



目 錄

一 目 錄 二

》署長的話	01
》編輯室的話	02
》壹、認識兒童發展特性與居家安全	04
》貳、托育環境安全檢核流程說明	13
》參、托育服務環境安全檢核表內容說明	17
》肆、附錄	126
附件一、托育服務環境安全檢核表	
附件二、居家式托育服務提供者登記及管理辦法	





署長的話

—署長的話—

兒童事故傷害是台灣甚至全世界都很重視的議題，為了讓兒童平安長大，各國都提出相關的措施與呼籲，目的就是降低事故的發生率，如果能事前做好預防，減少人為的錯誤與疏失，兒童的安全將獲致更大的保障。

依據本部國民健康署的調查發現，國人居家環境安全性不足，是導致幼兒跌倒或其他事故就醫的最主要原因。該調查也發現，許多家庭客廳存有許多潛在的危險角落，包括近九成地板使用大理石、磁磚等堅硬光滑材質；近五成傢具有堅硬的凸角或邊緣，三分之一的電插座沒有加防護蓋或開飲機、飲茶爐具等放在幼兒可及處。


本部 103 年 9 月 15 日發布「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，並自 12 月 1 日起實施居家托育登記及管理制度，除了托育人員本身的資格要件應符合法令規定外，最重要的就是居家托育環境是否符合安全檢核標準，因為幼兒尚未有足夠的自我照顧能力，只能透過托育人員負起相當的照護責任，並做好居家安全的維護工作，才能為孩子創造一個安全的成長環境，避免意外或不幸事件發生。

托育服務環境安全檢核表共有 40 個檢核項目，是本署選取歷年來在居家環境中與兒童意外事故最有關因素，邀請學者專家、直轄市、縣（市）政府、第一線的托育人員及兒童福利相關團體代表等，歷經多次會議討論據以訂定，並做為以托育服務為職業者，其居家托育環境應有的最基本標準。

為協助直轄市、縣（市）政府及其委託承辦托育服務環境檢核實務工作人員相關執行能力，並使新進同仁對於本項工作基本流程及服務有所傳承，特委託財團法人靖娟兒童安全文教基金會編撰「托育服務環境安全檢核使用手冊」，詳細說明居家安全實務及檢核指標內容，以利工作人員落實檢核管理與營造安全托育環境，期待本使用手冊，可以協助輔導管理托育人員的督導及訪視員提升專業知能，提供具體的托育環境安全的改善建議，以建構更完善的居家托育服務。

衛生福利部
社會及家庭署署長

簡慧娟





編輯室的話

—
編輯室的話
—

近年來生育率降低，每個兒童都是家中的寶貝，且現今社會多為雙薪家庭，因此托育的需求增加，為了提升托育品質的管理，今年（103 年）12 月 1 日起全台將實施居家式托育服務提供者登記及管理辦法，為了使托育人員都能提供安全且合適的托育環境，訂定「托育服務環境安全檢核表」，因此，衛生福利部社會及家庭署委託本會編製此手冊，針對登記流程及檢核工作內容進行說明，尤其是為了使檢核工作能更具體清楚的讓訪視輔導員了解及運用，此手冊的篇幅將著重在檢核內容的說明。希望透過手冊內容的說明，讓督導及訪視輔導員在檢核及協助確認托育環境安全性時，能有所依規。

本手冊的篇幅將分為認識兒童發展特性與居家安全、托育環境安全檢核流程說明、托育服務環境安全檢核表內容說明及附錄，以下說明各篇幅的使用方式及重點，以協助閱讀者快速上手。

一、認識兒童發展特性與居家安全：

介紹兒童發展及居家防護重點，提供給訪視輔導員在輔導托育人員營造安全環境時，能依據兒童發展特性提供安全環境建置的具體建議。

二、托育服務環境安全檢核流程說明：

針對登記制及托育服務環境界定進行說明，讓督導及訪視輔導員對於登記新制的內容及檢核執行方式能清楚了解，以利工作的進行。

三、托育服務環境安全檢核表內容說明：

將 40 項指標內容以圖文對照方式詳細說明，內容分為檢核指標、指標說明、檢核重點及常見問題 4 部分，細項內容說明如下：

（一）檢核指標：各單項檢核內容。

（二）指標說明：針對檢核指標的內涵進行說明，告知督導及訪視輔導員其指標規定的意義及功能。

（三）檢核重點：整理檢核該項指標時需要注意的各項重點，例如高度及難度等，逐一說明，並搭配圖片讓訪視輔導員能理解指標需注意的內容。

（四）常見問題：針對各項指標，將目前常看到的不合格的情況整理出來，以利訪視輔導員更清楚的了解托育人員在環境建置上可能會遇到及產生的問題為何。




以上內容都是為了讓督導及訪視輔導員在進行檢核及輔導工作時，能明確且具體的說明規定內容，並澄清容易有爭議的情況，避免發生檢核工作無法落實的狀況。

四、附錄：

提供檢核表及法規內容，讓督導及訪視輔導員在參考使用時，在資訊的取得上能更容易且便利。

本會衷心期盼本手冊的發行，能使督導及訪視輔導員在登記制實行後，在托育服務環境檢核及環境改善輔導上能發揮最大的效益，使托育人員能提供安全及良善的托育環境，讓兒童的托育安全更有保障。





壹、認識兒童發展特性與居家安全

兒童在肢體動作與思想行為上與成人大不相同，因此時而出現讓托育人員意想不到的行為，甚至是事故，而在兒童居家照護上又可分為環境安全及照護行為兩個重點，所以透過了解不同年齡層兒童的發展及可能會發生的居家風險因素，可有助於安全環境建置及行為教導！因此整理不同發展階段之兒童特性及可能導致其傷害及環境和行為的防護重點，提供給督導及訪視輔導員在輔導托育人員進行環境改善時，可做為居家事故傷害預防建議的參考依據。




兒童年齡：0至12個月

發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
一天睡眠時間會超過15小時	收托兒睡床	<ol style="list-style-type: none"> 不在睡床邊掛設繩索過長的玩具吊飾，避免兒童拉扯繞頸。 不在睡床邊鋪設毛巾棉被等物品，避免導致兒童拉扯後，覆蓋住口鼻。 建議收托1歲以下之兒童時，仍使用嬰兒床較為妥適。 	<ol style="list-style-type: none"> 應隨時看顧兒童的狀況，避免棉被蓋住鼻子和嘴巴。 餵奶後拍背讓兒童打嗝，並於喝奶後半小時內，切勿讓寶寶進行大肢體動作或激烈遊戲，避免溢奶情況。 注意較大的兒童是否在床底下玩耍，可能會導致睡床翻覆。 	窒息 跌倒墜落
會自己翻身	收托兒睡床地板	如使用嬰兒床者，應隨時拉上嬰兒床護欄；如使用一般睡床，應有防墜措施。	避免放置或睡在會翻落的地方，例如：沙發、手推車。	跌倒墜落
身形頭重腳輕，頸椎尚未發育完全	地板	活動範圍應鋪設軟墊，避免跌傷或撞傷。	當兒童爬行時，應注意他的舉動是否會有危險。	跌倒墜落



發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
會把手放入嘴中，並搜尋任何可吸吮的物體，看到有趣的東西會想拿，會在手中把玩或是放入嘴中	物品收納	<ol style="list-style-type: none"> 1. 小東西要收好，並選擇無小配件、不易撕毀的玩具。 2. 藥品及清潔用品皆需收納在兒童拿不到的地方，避免誤食。 		窒息 中毒
可自行爬行	物品收納 電線、插座 傢俱設施 門及室內樓梯 地板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危險物品（如：藥品、清潔劑）放置於高處不讓兒童可拿取。 2. 插座加裝安全防護蓋。 3. 尖角貼上防護條。 4. 門口及樓梯口可加裝間距小於6公分的柵欄，防止兒童墜落或鑽出。 5. 於兒童爬行動線上，不應有物品隨意置放。 	勿讓孩子爬入狹小的空間中以免受傷。	中毒 燒燙傷 壓砸夾刺 撞傷 跌倒墜落
尚未能站穩	傢俱設施	傢俱設施若有尖角或銳邊可加裝防撞條或防護桌角。	減少兒童因碰撞傢俱而跌倒受傷的情況。	壓砸夾刺 撞傷





兒童年齡：12至18個月


發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
喜歡玩水	衛浴設備	<ol style="list-style-type: none"> 浴室加裝防滑措施。 浴室門平時不使用時，應緊閉。 馬桶加裝安全扣，避免兒童溺水。 	兒童如在浴室，大人需在旁陪同，避免溺水。	窒息
隨時想跟在主要照顧者身邊	門	應在廚房或陽台等門邊加裝柵欄，以明確劃分出危險區域，避免兒童進入。	跨越柵欄時，應提醒兒童注意門檻，避免絆倒。	燒燙傷 跌倒墜落
會用手指拿取較小的食物或物品，如餅乾、切丁水果、小玩具	物品收納	將細小零件的物品收納好，並用安全鎖扣鎖上，避免兒童拿取誤食。	留意食物大小、拉繩長度及玩具的配件大小，以免梗塞。	窒息
已有旋開、打開瓶蓋的能力	物品收納	保養品、清潔劑、藥罐及遙控器等應妥善收拾於高處或上鎖的抽屜中，避免誤食。	隨時看顧兒童的狀況。	中毒
可以自己起身扶著傢俱站立	傢俱設施	<ol style="list-style-type: none"> 固定傢俱、避免滑動，以免兒童跌倒。 餐桌不鋪設桌巾，以防兒童拉扯時，桌上熱湯掉落。 	學步期的兒童需擴大其安全的活動範圍以滿足身體動作發展需求。	跌倒墜落 壓砸夾刺 撞傷 燒燙傷



發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
會爬樓梯	室內樓梯	門口及樓梯口可加裝柵欄防止兒童墜落。		跌倒墜落
會借用物體的協助達成目的，如利用小椅子拿高處的東西、利用木棍取得沙發下玩具	物品收納	不在櫥櫃邊擺放可攀爬的物品，如椅子、雜物。	隨時看顧兒童舉動，避免兒童在拿取物品過程中有跌倒、卡在狹小空間中動彈不得的情形。	跌倒墜落


 兒童年齡：18個月至3歲

發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
好奇心旺盛	電器用品	窗簾繩、熱水瓶等電器電線應收納好放置高處，避免兒童好奇拉扯導致危險。	1. 短暫外出辦事、購物時，應帶著兒童或交由其他大人臨托，避免兒童獨處時因好奇心趁機嘗試危險行為。 2. 外出時應隨時留意兒童動態，不讓兒童離開視線範圍，避免兒童走失。	窒息 燒燙傷
會自己倒水，可控制得不錯，不過偶爾還是會噴出來	電器用品	開飲機應放高、裝設熱水安全閥，避免兒童自行使用開飲機燙傷。	引導兒童在需要倒水的時候，請大人幫忙並逐步練習分辨冷熱水的差別。	燒燙傷






發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
會開抽屜，對任何東西都有探索的興趣	物品收納	應妥善收拾尖銳物品，並收納在有安全鎖扣的櫃子內。		壓砸夾刺撞傷
會左右腳交替一步步上下樓梯、可以從樓梯第一階上跳下來	室內樓梯	於樓梯口設置柵欄，避免兒童於不注意時或不小心，發生跌倒墜落事故。	1. 應隨時跟在收托兒童身後，注意兒童動態。 2. 穿越有低檻的柵欄時，應提醒兒童注意，避免絆倒。	跌倒墜落
會踢球、單腳站、用腳尖站立或走路	地板	可鋪設軟墊，防止跌倒撞傷。		壓砸夾刺撞傷
已能奔跑	傢俱設施	硬質傢俱及牆面應加裝防護用品，避免收托兒童因跑動撞到。		壓砸夾刺撞傷
喜歡在床鋪上翻滾	地板	可在地板上鋪設軟墊，避免墜落撞傷。		跌倒墜落
會攀爬傢俱	物品收納 電器用品	1. 勿將板凳放置於以下場所： (1) 餐廳內，避免兒童站在板凳上拿取熱湯。		燒燙傷 跌倒墜落 窒息 壓砸夾刺撞傷



發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
		(2) 陽臺內，避免兒童站在板凳上翻落陽臺。 (3) 浴室內，避免兒童站在板凳上跌落浴缸，並應於浴室加裝止滑條。 2. 加裝電器防護用品，如：洗衣機加裝防開啟裝置、電風扇加裝防護網。		
喜歡玩扮演遊戲	電器用品	在廚房門口加裝柵欄，避免收托兒童進入。	留意兒童模仿自己的危險舉動，如：開瓦斯、倒開水，發現危險行為應立刻加以制止。	燒燙傷

 **兒童年齡：4 歲**

發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
好奇心強，喜歡探索	窗戶	隨時收納窗簾繩、電線，避免絆倒、勒傷。	禁止兒童攀爬桌子、窗戶。	跌倒墜落
活動範圍增大，可能於日常生活中接觸到有毒植物		住家內不能種植有毒植物。	兒童外出時，也應叮囑不能隨意觸碰植物。	中毒





一 章 認 識 兒 童 發 展 特 性 與 居 家 安 全 一


發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
會使用湯匙或杯子	物品收納	使用不易打破之餐具。	不讓兒童拿著筷子、叉子行走，避免跌倒時戳傷。	壓砸夾刺撞傷
會玩彈簧床，特別喜歡在床上彈跳	收托兒睡床窗戶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在床邊地板鋪設軟墊，避免兒童跌倒受傷。 2. 床鋪周邊避免擺放傢俱，如：桌、電器。 3. 窗戶應遠離床鋪並設置防開啟裝置。 		跌倒墜落
體力旺盛，喜歡從事需反應快的遊戲，尤其是與同伴玩捉迷藏			<ol style="list-style-type: none"> 1. 不可在危險地點逗留、躲藏，如：儲藏室、地下室，以免產生危險。 2. 不可在車庫前逗留、玩耍，以免車輛出入時發生危險。 	

 兒童年齡：5 歲

發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
能認識自己的身體			教導認識自己的身體，特定部位，如：胸部、下體，不讓任何人觸碰。	



發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
不需旁人協助即會使用刀具	物品收納	將刀具收納於兒童無法輕易拿取的地方。	需提醒兒童使用的技巧，並要在主要照顧者的監督下才能使用。	壓砸夾刺撞傷
能自行開啟門窗	門窗戶	門窗穩固並加裝防護措施，以免墜落或受傷。	平時就要告知兒童不可隨意將頭及身體伸出窗外。	跌倒墜落
喜歡蹦蹦跳跳	地板	沙發、椅子旁仍需繼續鋪設軟墊。	教導兒童跳躍行為的危險，不讓其養成習慣。	跌倒墜落
可以從好幾個階梯上一躍而下	室內樓梯	應設置防滑裝置。	教導兒童跳躍行為的危險，不讓其養成習慣。	跌倒墜落
喜歡幫忙做家事	電器用品	將高溫電器放至兒童無法輕易拿取的地方。	可開始逐步教導電器使用技巧。	燒燙傷
喜歡觀賞電視	電器用品	電視擺放位置距離電視櫃邊緣至少 10 公分以上的距離，避免兒童好奇攀爬或推動而砸落。	1. 告知兒童不可隨意攀爬電視櫃及觀看時距離電視過近。 2. 篩選電視頻道，避免暴力色腥。	
常與家中寵物接觸		經常清理寵物掉落之毛髮。	教導相處方法，如：摸完寵物後應洗手。	





兒童年齡：6 歲

一 壹 認識兒童發展特性與居家安全 一

發展特性	檢核項目之對應	防護重點		可能導致之傷害
		環境	行為	
可開始獨睡	收托兒睡床	1. 於地板鋪設地墊，避免跌傷。 2. 訓練獨睡時，可從僅睡床墊開始，避免翻落。		跌倒墜落
會使用工具，如：剪刀、螺絲起子	物品收納	不用時，將尖銳物品收納於抽屜櫃子中。	大人陪同使用，可示範、教導正確的使用方式，勿拿來遊戲。	壓砸夾刺撞傷
會排放書本、玩具	物品收納	養成隨時將書本、玩具排放整齊的習慣，避免雜亂的書本、玩具跌落而砸傷兒童。	教導兒童把使用完的書本及玩具歸回原位。	壓砸夾刺撞傷





貳、托育服務環境安全檢核流程說明

一、流程：

一貳 托育環境安全檢核流程說明

托育人員自行檢核 申請核定

依居家式托育服務提供者登記及管理辦法第八條應備文件準備申請資料

提交申請

訪視輔導員托育環境 安全檢核

書面審查

核發登記證書

初訪（收托呈報後一個月內）

不通過

通過托育服務
環境安全檢核

依據「兒童及少年福利與權益保障法」第90條規定辦理

依據「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第20條規定辦理

限期改善

仍無通過

例行管理與維護

托育人員居家
環境日常維護

訪視輔導員
例行訪視



二、托育服務環境空間之界定：

步驟 1：問→詢問托育服務使用範圍

訪視輔導員應以輔導及關心托育人員的立場去進行檢核工作，讓托育人員了解訪視輔導工作的進行是有助於自身托育專業的提昇，及幫助托育人員提供安全的環境給兒童，讓彼此以互助的心態去執行檢核的過程。訪視輔導員首次進行托育服務環境安全檢核時，應依托育人員繳交之檢核表進行托育空間的確認，並透過與托育人員的溝通過程中確認平時收托兒童食、衣、住、遊戲是在哪裡進行，只要是收托兒童於收托期間會觸及之範圍都須列入檢核。例如：登記托育地址為 1-2 層樓建築物，托育人員說明托育環境只限於 1 樓，但詢問時，若托育人員表示收托兒童僅會在 2 樓洗澡或閱讀等短暫停留的話，仍需檢核 2 樓。

步驟 2：觀→仔細觀察托育環境現況

訪視輔導員進行托育服務環境安全檢核時，只要是兒童於收托期間會觸及之範圍都須列入檢核範圍。並將整個托育地址所涉及的空間都看過一次，例如：登記托育地址為 1-3 層樓建築物，雖然托育人員說明的托育環境只限於 1-2 樓，但若在 3 樓看到兒童相關物品時，應跟托育人員做確認，如有使用，訪視輔導員仍應檢視 3 樓，以確認實際托育服務環境。

以上二個步驟能夠讓訪視輔導員清楚界定且了解本次托育服務環境安全檢核之範圍，避免遺漏並讓托育人員與訪視輔導員雙方有所共識，界定托育服務環境的工作更顯重要。


◎**重點提醒**：若托育空間在 1 樓，逃生出口在 2 樓，而 1 樓通往 2 樓樓梯口已用柵欄阻隔，則檢視範圍仍是以 1 樓為主；2 樓僅需看逃生動線。

三、流程項目說明

(一) 核定申請

針對托育人員所繳交的資料（如下所列），進行核對審查，書面審查通過後，即可核發登記證書給托育人員。

1. 最近三個月內之健康檢查合格證明正本。

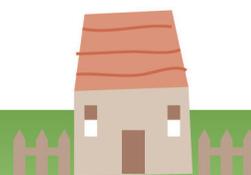

2. 保母人員技術士證，高級中等以上學校兒童保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書，或托育人員專業訓練課程結業證書等資格證明文件影本。
3. 身分證明文件影本。
4. 最近三個月內之二吋正面脫帽半身照片。
5. 最近三個月內之警察刑事紀錄證明正本。
6. 自我評量之托育服務環境安全檢核表正本。
7. 切結書及同意書正本。
8. 服務登記處所共同居住成員之名冊。


托育人員提供到宅托育服務辦理前項登記，免附第六款及第八款所定文件。

第一項文件未備齊者，直轄市、縣（市）主管機關應以書面通知限期補正，逾期未補正者，以書面駁回其申請。

（二）進行檢核

核發登記證書後，訪視輔導員訪視時應攜帶托育人員申請之托育服務環境安全檢核表及下列工具以利進行訪查，以詳盡的記載托育服務環境的現況，確保收托兒童活動範圍之安全並於需要相關佐證時提出說明：

1. 托育服務環境安全檢核表：除了準備空白檢核表外，亦應攜帶托育人員申請時所繳交之檢核表，以利進行比對。
2. 相機：於檢核時，對於可能會變動的項目可進行拍照存查，避免訪視後變動，亦能釐清責任歸屬。
3. 捲尺：於檢核時可作為測量使用，以利確認檢核表中的尺規規定。
4. 筆：檢核時可進行紀錄。





（三）檢核原則

1. 縝密及不遺漏：進行托育服務環境初次訪視時，應保持縝密及不遺漏兩原則，對於所有可能會讓收托兒童活動的地方都進行檢視及查看，並透過交談了解托育人員平時的習慣和行為，以確保收托兒童的托育安全。
2. 確認變動項目：於例行訪視時，應注意易變動的檢核項目，如逃生通道囤積物品、藥品及清潔用品等危險物品的收納，且亦應拍照存證。

（四）居家環境日常維護

督導及訪視輔導員在管理托育人員收托服務上，應提供他們在居家環境維護上的諮詢服務及相關文宣資訊，以確保托育人員在進行收托工作時，能提供安全完善的環境給收托兒童。因此於電話聯絡及例行訪視時，應了解確認托育人員在收托環境的維護上是否有遇到困難及問題，如有問題則應協助尋求解決方案。




 參、托育服務環境安全檢核表內容說明

 居家檢核項目：門

檢核門的相關項目共有 5 項，門的主要功能為通往不同空間使用，但也可能導致兒童夾傷的事故，因此考量兒童的身高與發展，為了達到使其無法自行開啟的目的，可以從提升門鎖或開鎖裝置的高度及難度這兩個重點著手。以下逐項說明。

<p>檢核指標</p>	<p>1. 通往室外門設有收托兒無法自行開啟之門鎖等裝置。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童自行走出室外，通往室外門的鎖應設置於 110 公分以上高度，或增加開啟門鎖的難度，以阻絕兒童碰觸的機會，使兒童無法自行開啟。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 高度：門鎖應設置讓兒童碰觸不到的高度，離地至少 110 公分以上，且門邊不得擺放任何可供攀爬之物品，以免兒童經攀爬後開啟。</p> <div data-bbox="639 1166 1019 1676" data-label="Image"> </div>



(2) 難度：增加通往室外的阻隔並提高門鎖開啟的難度，使兒童不易自行開啟。



💡 通往室外門內側加裝柵欄

檢核
重點



💡 提升門鎖複雜度



💡 在門上加裝防護用品



常見問題


一 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 一

檢核本指標時，須確保通往室外的門是兒童無法開啟，只要托育服務環境內有任何因素能讓兒童自行開啟門鎖，就無法通過檢核。以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 若通往室外的門只設置簡易的喇叭鎖或下壓式門把，兒童很容易透過學習自行開啟。





喇叭鎖

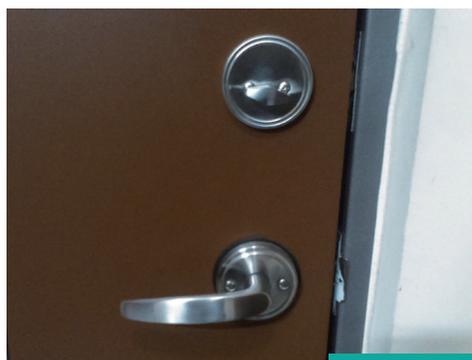

下壓式門把

2. 需注意有些門鎖高度雖有 110 公分，但於訪視時如發現門附近有擺放可供攀爬之物品、傢俱、椅凳、雜物等，可能讓兒童經攀爬而開啟門鎖者，即未通過本項檢核。

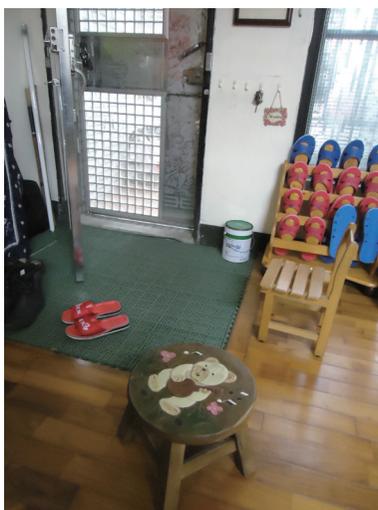

<p>檢核 指標</p>	<p>2. 所有室內門備有防反鎖裝置或鑰匙。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為防止兒童在室內隔間將自己反鎖，應將室內門設置防反鎖裝置，或將鑰匙備在成人易取得處，以即時因應兒童反鎖之情況。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 防反鎖裝置：室內門設有門鎖防開啟裝置或防夾器，防開啟裝置因完整包覆門鎖，兒童無法進行鎖門動作；防夾器設置高度應高於 110 公分，防止兒童將室內門緊閉反鎖，也可防止夾傷。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"> 室內門加裝門鎖防開啟裝置</p>



檢核重點




💡 裝設防夾器

- (2) 備用鑰匙：將備用鑰匙掛在室內門邊成人易取得、兒童無法取得處，懸掛高度至少 110 公分以上，若有反鎖情形可即時打開。



- (3) 其他注意事項
本檢核指標的重點，在於防止兒童獨處於室內密閉空間，所以在訪視時，應確保托育服務環境內的所有室內隔間，都不會造成密閉或無法立即開啟之情形。





常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 室內門可反鎖，且未將鑰匙備在成人易取得的明顯處。




2. 室內門有無法用鑰匙打開的門門，且高度低於 110 公分在兒童可觸及之處。



— 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 —



<p>核 標 指 標</p>	<p>3. 浴室門、廚房門設有安全防護欄或隨時緊閉。</p>
<p>指 標 說 明</p>	<p>原則上浴室與廚房應隔絕兒童進入，所以浴室及廚房的門應設有安全防護欄，或以提高門鎖高度或難度並確保隨時緊閉，防止兒童進入或開啟。</p>
<p>核 重 點</p>	<p>(1) 安全防護欄：浴室門、廚房門設置兒童無法開啟之安全防護欄。</p>  <p>(2) 高度：浴室及廚房的門鎖其高度應高於 110 公分並隨時緊閉。</p> 



檢核重點

(3) 難度：浴室及廚房的門鎖除了原本的門鎖外，可於高處加裝第二道鎖，以提高開門的難度。



(4) 其他注意事項

本檢核指標在於確保兒童無法自行進入浴室與廚房，因為這兩類空間內常有容易導致兒童傷害事故的危險物品，如清潔劑、密閉電器等，應加以隔絕。


常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 浴室門、廚房門沒有關好。
2. 浴室門、廚房門沒有加裝任何安全裝置。



<p>檢核指標</p>	<p>4. 鐵捲門開關及遙控器放在收托兒無法觸碰的地方。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童自行開啟電動鐵捲門，鐵捲門開關及遙控器應設置或掛於 110 公分以上高度；或是用鎖加以阻隔，防止兒童碰觸、拿取。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 高度：將鐵捲門開關設於高度 110 公分以上之牆面；或將遙控器掛在 110 公分以上的牆面上，使兒童無法觸碰、拿取。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>💡 開關設於 110 公分以上</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>💡 遙控器掛於 110 公分以上的牆面</p> </div> </div>



(2) 難度：將鐵捲門開關、遙控器以鎖阻隔，提升兒童觸碰之難度。

檢核
重點



 將鐵捲門開關加裝鎖




 將遙控器鎖於櫃中



檢核重點

(3) 其他注意事項

- a. 本檢核指標重點，在於防止兒童誤開啟電動鐵捲門。具有開關、按鈕類的物品，容易吸引兒童興趣而觸碰，而電動鐵捲門很容易造成兒童夾傷，所以檢核本指標時，須確保阻隔兒童觸碰鐵捲門開關、遙控器的機會。
- b. 若托育服務環境為手動式鐵捲門，則勾「是」並且加註說明此鐵捲門是手動非電動的。
- c. 進出手動鐵捲門時，要防止兒童自行去推拉，避免發生壓砸傷。





常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。


1. 鐵捲門開關或遙控器，設（放）置未達 110 公分高度，且未加裝鎖隔絕。
2. 鐵捲門開關或遙控器，設（放）置高於 110 公分，但附近有可供攀爬之物品，使兒童有機會觸碰。



3. 遙控器隨意放置於桌上或兒童能開啟之櫃子中。



<p>檢核指標</p>	<p>5. 托育服務環境以鐵捲門作為主要出入口，鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童接近行進中的電動鐵捲門而被夾傷，甚或壓傷，作為主要出入口的鐵捲門應設有偵測裝置，有物體接近或觸碰時會立即停止。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 電動鐵捲門設有偵測裝置，若行進時有物體接近或觸碰會立即停止。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>觸碰式偵測裝置</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>紅外線感應偵測裝置</p> </div> </div>





檢核重點

(2) 其他注意事項

- a. 檢核本指標時，須注意不論平時電動鐵捲門是否經常開關，只要托育服務環境是以鐵捲門作為主要出入口，皆須裝設偵測裝置，才算通過本項檢核。此外，不論電動鐵捲門是直向或是橫向的開啟方式，皆須裝有偵測裝置。
- b. 若托育服務環境為手動式鐵捲門，則勾「是」並且加註說明此鐵捲門是手動非電動的。
- c. 手動鐵捲門若塗潤滑油後，門會變得容易推拉，應避免兒童去推拉，以避免兒童發生壓砸傷。

常見問題

以下常見問題，未通過本項檢核。


1. 電動鐵捲門沒有裝設偵測裝置。



居家檢核項目：陽台

檢核陽台的相關項目共有 3 項。陽台經常導致兒童墜落的事故，由於兒童喜歡攀爬，而陽台的環境容易造成很大的風險，因此為預防兒童在陽台攀爬物體而墜落，應從欄杆與物品的設置來著手。以下逐項說明。


<p>檢核指標</p>	<p>6. 陽台有堅固不易攀爬之圍欄（圍牆）且高度不得小於 110 公分，十層樓以上不得小於 120 公分，底部與地面間隔低於 15 公分。</p>
<p>指標說明</p>	<p>依據內政部營建署 2007 年修訂之《建築技術規則建築設計施工篇》第 38、45 條規定，陽台的圍欄應堅固、不易攀爬；且圍欄高度不得小於 110 公分，十層樓以上不得小於 120 公分，圍欄底部與地面若有間隔，寬度應小於 15 公分，防止兒童從陽台或圍欄底部墜落。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 圍欄：陽台設有堅固且不易攀爬之圍欄。</p> <div data-bbox="566 1068 1042 1425" data-label="Image"> </div> <p>(2) 高度：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 圍欄高度必須超過兒童的身體會往外翻的高度，才能防止兒童墜落，依據內政部營建署《建築技術規則建築設計施工篇》第 38、45 條，陽台圍欄高度應高於 110 公分，若是十層樓以上，圍欄高度應高於 120 公分。



檢核重點



- b. 若圍欄底部有可供踩踏之橫桿或臺階，則圍欄高度應為橫桿或臺階的高度加上 110 公分；十層樓以上加 120 公分。

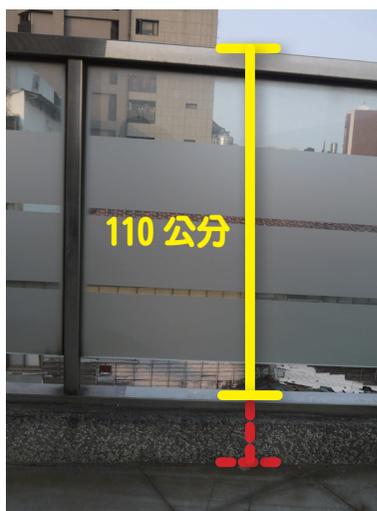

- (3) 底部間隔：圍欄底部與地面若有間隔，應小於 15 公分，防止兒童從圍欄底部滑落，可能發生墜落或是「身出頭不出」的情況而窒息。



檢核重點




常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 陽台圍欄生鏽老舊，年久失修。



2. 陽台高度低於 110 公分，可能發生墜樓的危險。
3. 陽台底部和地面間隔過大（大於 15 公分），可能從底部墜落。



<p>檢核 指標</p>	<p>7. 陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於 6 公分或有避免鑽爬裝置。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>依據內政部營建署 2007 年修訂之《建築技術規則建築設計施工篇》第 38 條規定，為防止兒童攀爬陽台欄杆，陽台不得設有可供攀爬之水平橫條，直式欄杆間的縫隙亦不得超過 10 公分。但由於托育服務環境之兒童年齡較小，故欄杆間距比照嬰兒床之標準，應小於 6 公分。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 圍欄形式：陽台不可有供攀爬的橫式欄杆或設計，應為下列兒童無法攀爬的形式。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>💡 整面水泥圍欄，兒童無法攀爬</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>💡 直式欄杆，兒童無法攀爬</p> </div> </div> <p>(2) 欄杆間距：直式欄杆間隔須小於 6 公分。</p>




檢核重點



(3) 防墜措施：陽台為橫式欄杆、欄杆間距過大或圍欄高度不足情況時，可加設防墜裝置，例如鐵窗、防墜圍籬、內側加裝隔板等，以防止兒童發生墜落的可能性。




💡 裝設鐵窗，且間隔（縫）小於 6 公分





 裝設防墜圍籬，且間隔（縫）小於 6 公分

檢核
重點

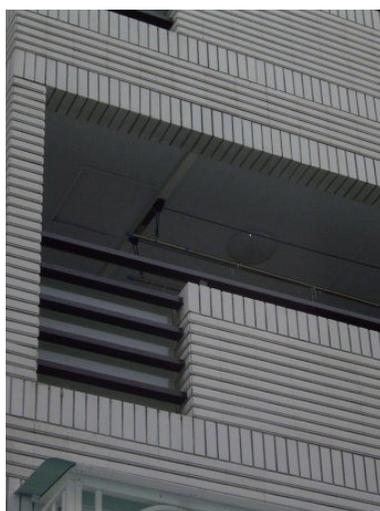


 使用隔版從內側將欄杆整面封住




常見問題

本檢核指標的重點在於陽台圍欄或欄杆應使兒童無法攀爬，所以只要欄杆的設計有攀爬的可能或疑慮，就無法通過檢核。以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 陽台有水平橫條，可能讓兒童攀爬而發生墜樓的危險。

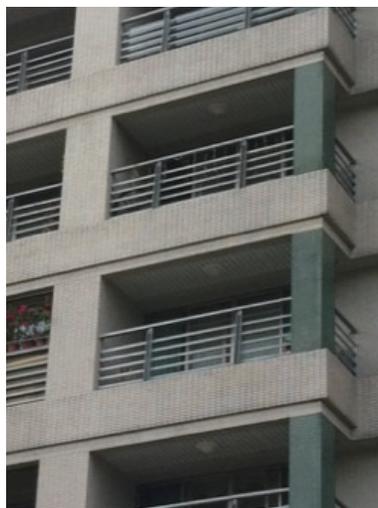

2. 陽台上的設計裝飾可供攀爬。






核 標 指 標	8. 陽台不能放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物。
指 標 說 明	為防止兒童攀爬摔落，陽台不應放置任何兒童可能攀爬之物品。
核 重 點	<p>(1) 保持淨空：陽台應保持淨空，不放置任何可供攀爬之物品。</p>  <p>(2) 防墜措施：若陽台無法完全淨空，還是有放置可能攀爬的物品，則應設置防墜措施，如防墜圍籬、鐵窗、格柵等，且其間隔（縫）小於 6 公分，即使兒童攀爬物品也不會翻落陽台。</p>



一 參 托育服務環境安全檢核表內容說明 一

檢核重點





常見問題

本檢核指標重點在於讓兒童「無法攀爬」，所以只要擺放任何可能攀爬的物品，如盆栽、桌椅、洗衣機、玩具、瓶罐……等，且未設置防墜落裝置，皆未通過本項檢核。


1. 陽台擺放許多盆栽，未通過本項檢核。



目 錄 居 家 檢 核 項 目：地 板

檢核地板的項目有1項。居家地板多以磨石子、磁磚等堅硬材質為主，而兒童的肢體發展尚未成熟，如學步期的兒童頭重腳輕，在活動時常容易跌倒或墜落，所以應改善地板堅硬的特性，降低兒童受傷程度。以下說明檢核指標。

<p>檢核指標</p>	<p>9. 收托兒活動範圍內地板平坦，並鋪設防滑防撞軟墊。</p>
<p>指標說明</p>	<p>兒童活動範圍地板應平坦，沒有會增加兒童傷害機會的凹凸或障礙物；另外為防止兒童重心不穩而跌倒或墜落，在兒童主要活動範圍之地板，應鋪設防滑、防撞軟墊，避免兒童跌倒或從傢俱上翻落時受傷。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 平坦無障礙物：兒童活動範圍地板應平坦及障礙物。</p> <div data-bbox="561 1081 1038 1436" data-label="Image"> </div> <p>(2) 安全防護：兒童主要活動空間（如客廳及臥室等），地板應鋪設防滑防撞軟墊。</p>




檢核重點



- (3) 鋪設範圍：若整個客廳及臥室都能鋪設為最佳，否則至少會造成墜落的傢俱前後及左右四面範圍都要鋪設，例如沙發、睡床四周。



- (4) 其他注意事項
檢核本指標時，首先先確認活動範圍，所謂的活動範圍以客廳、臥室為主要範圍，如果還有另外提供遊戲房，則遊戲房也是範圍之一。




常見問題

一 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 一

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 兒童活動範圍地板凹凸不平、有裂縫或有障礙物。
2. 地板雖有鋪設防撞軟墊，但可能造成墜落的傢俱旁未鋪設，或是有高度差的地方未鋪設完整。



居家檢核項目：逃生出口

逃生出口的檢核項目共有 3 項。因為外在環境可能有無法預測之情形發生，為了在緊急情況，如火災、地震等，能保護兒童安全，托育服務環境必須設置逃生出口，且逃生出口在平時就應落實其逃生功能及路線的通暢。以下逐項說明。


<p>檢核 指標</p>	<p>10. 除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為因應緊急情況，托育服務環境除了主要出入口外，應設有供緊急逃生或避難用之後門或陽台或窗戶。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 逃生出口：除正門外，托育服務環境需有可供緊急逃生之第二道門、陽台或窗戶，至少有一項即可。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;"> 可供緊急逃生之第二道門</p>



檢核重點



💡 可供緊急逃生之窗戶

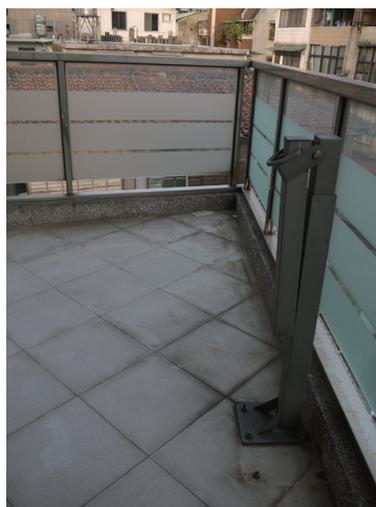


💡 可供緊急逃生之陽台

常見問題


本檢核指標的重點在於確認托育服務環境內、或托育服務環境同棟建築中，除了正門還有確實可避難的出口。以下常見問題，未通過本項檢核。

1. 除正門外，空間內無任何門、窗戶或陽台。






檢核 指標	11. 逃生門（窗）圍欄維修狀況良好（如：無生鏽、鬆動等）； 鑰匙置於收托兒無法取得的明顯固定位置。
指標 說明	逃生門（窗）應定期檢查及維修，確保圍欄狀況良好，以免影響緊急逃生時的動線。逃生門（窗）的鑰匙應放在明顯且固定的位置，但兒童無法取得之處，以便緊急狀況時成人能快速取得，且避免兒童自行開啟逃生門。
檢核 重點	<p>(1) 保養維修：逃生門（窗）圍欄維修狀況良好。</p> <div data-bbox="435 927 816 1432"></div> <p data-bbox="443 1485 816 1561">💡 逃生門（窗）狀況良好， 堅固且無剝落、生鏽</p> <div data-bbox="856 927 1235 1432"></div> <p data-bbox="863 1485 1235 1561">💡 逃生門（窗）狀況良好， 門鎖牢固無鬆動</p>



(2) 高度：逃生門（窗）鑰匙應掛置於逃生門邊 110 公分以上高度，讓大人易取得，但兒童無法取得的固定位置。

檢核重點





檢核 指標	12. 逃生的通道、門、窗前無堆置任何雜物，保持淨空。
指標 說明	為使逃生路線順暢，逃生出口前不可放置雜物，避免阻擋逃生通道。
檢核 重點	<p>(1) 逃生通道、窗、陽台前應保持淨空。</p> <div data-bbox="445 885 821 1391"></div> <div data-bbox="520 1421 755 1468"> 逃生門前淨空</div> <div data-bbox="852 885 1232 1391"></div> <div data-bbox="947 1421 1154 1468"> 窗戶前淨空</div>



檢核重點



💡 陽台無堆放雜物，淨空

(2) 其他注意事項

檢核本指標時，建議以照片輔助，確認訪視當時逃生通道的淨空狀態。

常見問題


本檢核指標的重點在於維持逃生動線的通暢，所以只要逃生通道上有影響動線通暢的障礙物，如：雜物、傢俱、電器、盆栽……等，皆未通過本檢核標準。



逃生門前放置雜物



逃生窗戶前有障礙物



居家檢核項目：窗戶

窗戶的檢核項目共有 2 項，窗戶與窗簾經常造成兒童傷害的類別有墜落及窒息，因此可從加裝安全設置，來避免兒童發生墜落或窒息事故，確保托育服務環境窗戶的安全。以下逐項說明。

<p>檢核指標</p>	<p>13. 窗戶設有防墜落的安全裝置（收托兒無法自行開啟或加設護欄），且在窗戶旁不放置可攀爬之物品。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童從窗戶墜落，窗戶應設置防止兒童墜落或開啟的裝置；且窗戶旁不放置任何可供攀爬的物品，避免兒童好奇而攀爬至窗戶上。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 安全裝置：窗戶設有下列形式的防墜裝置，避免兒童墜落。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>加裝安全鎖扣或安全鈕</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>加裝固定器</p> </div> </div>



檢核重點




💡 窗戶整體裝設護欄，如：鐵窗



💡 窗戶整體裝設護欄，如：防墜圍籬

(2) 淨空：窗戶旁不放置可攀爬之物品，保持窗戶前淨空，使兒童不會攀爬到窗戶上，且窗戶距地面高度在 110 公分以上。





檢核重點

(3) 其他注意事項

檢核本指標時，請確認窗戶是讓兒童「不會墜落」及「無法攀爬」兩個重點。例如加裝安全鎖、安全鈕等，讓兒童無法自行開啟，或是裝防墜圍籬或鐵窗，就不會導致墜落；另外也不能在窗戶前放置任何可攀爬之物品，不只防止兒童爬到窗戶上，也防止兒童攀爬而從內側跌落。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。


1. 窗戶無任何安全裝置。



2. 窗戶前擺放許多可攀爬物，且無加裝安全裝置。



<p>檢核指標</p>	<p>14. 窗簾拉繩長度及收線器位置為收托兒無法碰觸的高度。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童接觸窗簾拉繩，而發生繞頸窒息的危險，應將窗簾拉繩收起，避免垂落，且收納高度應在兒童無法碰觸之處，其高度至少需在 110 公分以上。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 高度：將窗簾拉繩收納至少 110 以上高度，收納方式如：窗簾拉繩收納器、手機袋、襪子、橡皮筋……等。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>高於 110 公分</p> <p> 手機袋</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>離地至少 110 公分</p> <p> 窗簾拉繩收納器</p> </div> </div>



檢核重點



💡 襪子



💡 橡皮筋

- (2) 使用無拉繩的窗簾如：手拉式、電動式…等，讓兒童不會有繞頸窒息的危險。



- (3) 其他注意事項
本檢核指標的重點在於讓兒童無法觸碰窗簾拉繩，所以訪視時須確認托育服務環境內所有的窗簾拉繩皆須作處理。




常見問題

— 參 托育服務環境安全檢核表內容說明 —

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 拉繩垂落位置太低且未收納。
2. 有些窗簾的設計，拉繩無法收納，或收納後，窗簾仍可拉動，會有多餘拉繩造成兒童繞頸風險，此情況無法通過本項檢核。




居家檢核項目：室內樓梯

室內樓梯的檢核項目共有 3 項。樓梯可能造成兒童的傷害類別為墜落及滑倒，由於兒童在學步時期容易頭重腳輕、重心不穩，而樓梯具有高度落差，對於肢體發展未成熟的兒童來說有很高的風險，因此樓梯應有防滑、防跌落設置，且避免兒童獨自行走樓梯。以下逐項說明。

<p>檢核 指標</p>	<p>15. 樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於 6 公分或有避免鑽爬的裝置。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>樓梯欄杆應完整、堅固，確保兒童行走時能安全的扶著欄杆；為防止兒童行走樓梯時跌落，欄杆間距應小於 6 公分，且不得有橫式欄杆，或加設避免鑽爬裝置。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 完整堅固：每一階樓梯皆須有完好且堅固的欄杆。</p> <p>(2) 間距：欄杆間距應小於 6 公分，且不能有橫式欄杆，避免兒童攀爬。</p> <div data-bbox="639 1108 1016 1615" data-label="Image">  </div> <p>(3) 避免鑽爬：若欄杆間距大於 6 公分，或有橫式欄杆，應加裝避免鑽爬裝置，如：用網子或壓克力板將欄杆包覆。</p>



檢核重點

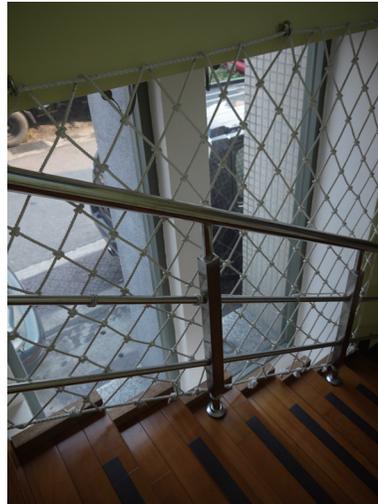


(4) 其他注意事項

檢核本指標時，須確認兒童行走每一階樓梯時，都有完好堅固的欄杆能攬扶，且確認兒童不會從欄杆間隙中鑽爬或攀爬。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 樓梯有部分沒有欄杆。





2. 欄杆間隙過寬（大於 6 公分），且無加設避免鑽爬裝置。





3. 樓梯有橫式欄杆，且無加設避免鑽爬裝置。



— 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 —

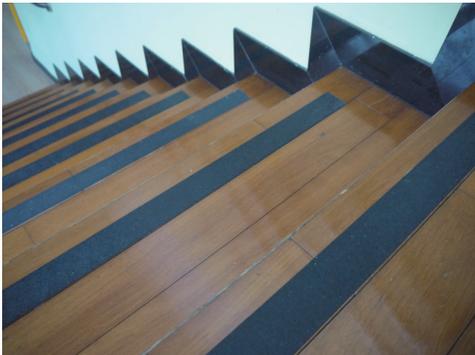

<p>檢核指標</p>	<p>16. 樓梯的臺階應鋪設有防滑或其他安全措施，以利收托兒行走及安全。</p>
<p>指標說明</p>	<p>由於兒童行走時重心較高，下樓梯時特別容易跌倒，因此托育服務環境的樓梯臺階應設有防滑措施，或其他安全措施，降低兒童行走時滑倒的風險。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 樓梯本身臺階有防滑設計。</p>  <p>(2) 鋪設安全措施，如：防滑貼。</p> 





檢核重點

(3) 其他注意事項


- a. 本檢核指標的重點在於降低兒童走樓梯時滑倒而墜落的風險，所以在訪視時需確認樓梯有裝設防滑設施並且功能正常。
- b. 對於收托嬰兒的托育人員，雖然嬰兒還不會走樓梯，但是成人抱著嬰兒行走樓梯仍有滑倒風險，所以樓梯仍須做防滑處理，才能通過本項檢核。

— 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 —


常見問題

以下常見問題，未通過本項檢核。

1. 兒童會經過的室內樓梯無防滑或其他安全措施。



<p>檢核指標</p>	<p>17. 樓梯出入口設有高於 85 公分，間隔小於 6 公分及收托兒不易開啟之穩固柵欄。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童在無成人陪同時，自行攀爬樓梯，托育服務環境的每一道樓梯的出入口，皆須設有高度 85 公分以上、兒童不易開啟之柵欄，且柵欄的欄杆間距應小於 6 公分。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 柵欄設置：須確認托育服務環境樓層中的樓梯，每個出入口皆須設有柵欄。例如托育服務環境為一樓與二樓，在一樓的樓梯入口、一樓與二樓之間的樓梯口、及二樓與三樓之間的樓梯口，皆須設置柵欄。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>(2) 高度：設置之柵欄高度需高於 85 公分，此高度計算方式為：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 柵欄本身高於 85 公分。 b. 第一階樓梯高度加柵欄本身高度高於 85 公分即可，但由上往下而設置的柵欄無法適用此計算方式。





檢核重點




💡 柵欄高度高於 85 公分



💡 若裝設上樓梯入口第一階樓梯，則「第一階樓梯高度 + 柵欄本身高度」高於 85 公分即可

(3) 間距：柵欄間距小於 6 公分，防止兒童在柵欄間距發生「身出頭不出」情況，而造成卡住窒息。

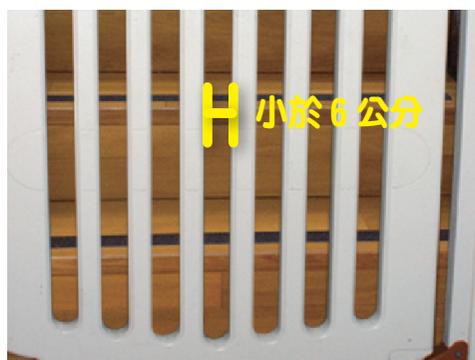

檢核重點

(4) 其他注意事項

- a. 若柵欄的門下方有突出之門檻，應提醒托育人員，帶領兒童行走時應留意門檻；或選用無門檻的柵欄。




- b. 設置柵欄時，建議設置在第一階前端，避免兒童在第一階踏面上進行上下踩踏的遊戲，而發生跌倒碰撞事故。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 樓梯出入口無設置柵欄，兒童可能自行進入。
2. 柵欄高度不到 85 公分，兒童仍可能翻過柵欄。





3. 除了柵欄間距，柵欄左右側與牆壁の間縫大於 6 公分，仍未通過本項檢核。




— 參
托
育
服
務
環
境
安
全
檢
核
表
內
容
說
明
—



居家檢核項目：傢俱設施

傢俱設施的檢核項目共有 4 項。傢俱及家飾可能造成兒童的傷害類別為壓、砸、夾、刺、撞傷，由於兒童處於探索階段及喜歡蹦跳，因此可能會去抓拉家飾或跳上跳下，容易產生壓砸或跌撞的情況，因此傢俱設施應有加裝防撞及將家飾擺放至兒童不易取得之處。以下逐項說明。

<p>檢核指標</p>	<p>18. 傢俱及家飾（如雕塑品、花瓶、壁掛物、水族箱等）平穩牢固，不易滑動或翻倒。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童壓、砸、夾、刺、撞傷，托育服務環境的傢俱及家飾應妥善放置，使之不易滑動或翻倒，或將之放置於兒童無法碰觸之處。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 高度：將傢俱及家飾放（掛）置高於 110 公分以上高度，且周圍沒有可供攀爬的物品。並確認放置的物品距離平台邊緣周圍 10 公分以上，且下方不鋪設桌巾，以免滑動掉落。若是壁掛物確認其穩固不會掉落。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>💡 傢俱及家飾置高於 110 公分以上，放置邊緣寬於物品 10 公分以上，且不鋪設桌巾</p>



檢核重點



 壁掛物掛於 110 公分以上，且確認其穩固

(2) 難度：增加兒童碰觸易碎物的複雜度，將雕塑品、瓷器、玻璃製品…等易碎物，放置於櫥櫃內並以安全裝置防止兒童開啟。



檢核重點


(3) 其他注意事項

凡在托育服務環境內任何可能傾倒、墜落、破裂的物品，皆需納入訪視範圍，除了前面例子，其他如高聳的檯燈、衣帽架、屏風、全身鏡…等容易搖晃傾倒，卻無法以上述方式放置的傢俱，應放置於兒童無法碰觸的地方。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 傢俱及家飾擺放低於 110 公分。
2. 傢俱及家飾放置平台下方鋪設桌巾。
3. 放置易碎家飾的櫥櫃未裝設安全裝置。
4. 高聳、易搖晃物品（如衣帽架、高聳檯燈、全身鏡、屏風…等）放置於牆角或牆邊，可能搖晃傾倒。



<p>檢核 指標</p>	<p>19. 傢俱無凸角或銳利邊緣，或已做安全處理。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為防止兒童撞傷，應使用無凸角或銳利邊緣之傢俱，或在傢俱凸角或銳利邊緣處加設安全措施。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 圓弧設計：放置的傢俱無凸角或銳利邊緣。</p>  <p>(2) 安全防護：在傢俱凸角或銳利處做安全處理。</p>  <p> 裝設防撞器</p>



檢核重點



💡 牆壁裝設防護條




💡 裝設防撞軟墊

(3) 其他注意事項

- a. 若傢俱材質非常堅硬（如：大理石），即使是圓角，仍可能使兒童撞傷，也須做安全處理。



- b. 本檢核指標的重點，在於防止兒童撞到凸角或銳利邊緣而受傷。所以除了傢俱外，只要是堅硬的凸出物體，如下壓式長條門把、柱子、牆壁轉角…等，訪視時皆需檢查。





常見問題


以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 尖銳桌角未做安全處理。
2. 堅硬材質傢俱未做安全處理。

— 參
托育服務環境安全檢核表內容說明 —



<p>檢核 指標</p>	<p>20. 櫥櫃門加裝收托兒不易開啟之裝置。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為防止兒童觸碰櫥櫃內的物品，或是鑽進櫥櫃內等行為，櫥櫃門應加裝兒童不易開啟之安全裝置。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 安全裝置: 托育服務環境內之櫥櫃，應加裝安全裝置或將它鎖上，使兒童不易開啟。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p> 抽屜加裝安全扣</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> 櫥櫃門加裝安全扣</p> </div> </div>



檢核重點



 櫥櫃門鎖好，並將鑰匙放置兒童無法拿取的地方


(2) 其他注意事項

- 本檢核指標的重點在於避免讓兒童自行開啟各式櫥櫃，舉凡抽屜、書櫃、衣櫃、電視櫃…等，訪視時皆需檢查是否加裝兒童不易開啟之裝置。
- 有些安全裝置用久容易鬆開或損壞，訪視時請檢查其功能正常，並提醒托育人員定期更換。
- 請注意若是放置危險物品（如：尖銳物、易碎物、易燃物、易中毒物、易窒息物…等）之櫥櫃，須特別確認安全裝置的高度，高於 110 公分以上，且附近無可攀爬之物品；或是開鎖的鑰匙讓兒童無法拿取。


常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

- 櫥櫃門未關好，或未使用鎖或安全裝置。
- 使用塑膠繩、膠帶等非安全裝置之物品網綁櫥櫃門。



<p>檢核指標</p>	<p>21. 摺疊桌放置在收托兒無法接觸到的地方。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童鑽進摺疊桌玩耍而導致傷亡，摺疊桌（椅）應放置在兒童無法接觸的地方。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 放置在已用門鎖或柵欄隔絕之處，例如陽台、儲藏室、廚房內，並注意門鎖高度至少 110 公分。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>(2) 放置於非托育服務環境的樓層。</p> <p>(3) 其他注意事項 摺疊式桌、椅的構造對於兒童來說很有趣，兒童可能鑽進摺疊桌內玩耍，然而兒童若不慎被夾住，極可能會有生命危險。因此，檢核本指標時，需注意所有摺疊式的桌、椅、燙衣架…等，不可展開或放置於托育服務環境內，或是兒童能夠接觸的地方。</p>





常見問題

以下常見問題，未通過本項檢核。

1. 摺疊桌展開或放置於兒童活動範圍中。




— 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 —



居家檢核項目：電器用品

電器用品的檢核項目共有 3 項。電器用品可能造成兒童的傷害類別為壓砸夾刺撞傷、燒燙傷及窒息，由於兒童處於探索階段及喜歡蹦跳，因此可能會去抓拉電線或把電器當玩具，容易產生壓砸、燒燙傷或窒息的情況，因此電器用品應擺放至兒童不易取得之處。以下逐項說明。

<p>檢核 指標</p>	<p>22. 密閉電器（如：洗衣機、烘乾機、冰箱等）或其他會造成窒息之用品，放置於收托兒無法碰觸的地方。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>凡是可能會造成窒息或溺斃的電器或用品，應放置於兒童無法碰觸的地方，例如放置於已用門鎖或柵欄隔絕的浴室、廚房或陽台內。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 難度：將會造成窒息的密閉電器，放置於用門或柵欄隔絕之處，讓兒童無法進入，避免兒童碰觸到密閉電器。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>💡 密閉電器放置於廚房，而廚房已用柵欄隔絕</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>💡 門緊閉，並將鑰匙懸掛在離地面 110 公分以上的牆面上</p> </div> </div>



檢核重點

(2) 高度：會造成窒息的密閉電器，放置高於 110 公分之處，且周圍沒有可供攀爬之物品，以高度防止兒童觸碰。



(3) 其他注意事項

- a. 如果密閉電器放置是平常已隔絕，但兒童仍有可能經過的地方，如兒童用餐時會到餐廳、洗澡會到浴室…等，則密閉電器的開關門邊應加裝安全扣，確保兒童無法開啟。
- b. 本指標的檢核重點是「可能造成窒息或溺斃」的電器用品，但訪視時也需注意其他可能造成窒息或溺斃物品，如：水族箱、馬桶……等，一併檢核。


常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 密閉電器放置的位置，未與兒童活動範圍隔絕。
2. 隔絕的門鎖或鑰匙高度低於 110 公分。



<p>檢核指標</p>	<p>23. 座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈等會造成燒燙傷之用品置於收托兒無法觸碰的地方。</p>
<p>指標說明</p>	<p>凡是可能會造成燙傷之電器用品，應放置於兒童無法碰觸的地方，例如放置於已用門鎖或柵欄隔絕廚房內，或以放置高度防止兒童觸碰。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 難度：會造成燒燙傷的高溫電器，放置於用門或柵欄隔絕之處，兒童無法進入，故無法碰觸到高溫電器。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div data-bbox="457 966 837 1472">  <p data-bbox="478 1500 823 1576">💡 高溫電器放置於廚房，而廚房已用柵欄隔絕</p> </div> <div data-bbox="868 966 1248 1472">  <p data-bbox="948 1134 1152 1176">高於 110 公分</p> <p data-bbox="885 1500 1230 1608">💡 廚房門緊閉，並將鑰匙懸掛在離地面 110 公分以上的牆面上</p> </div> </div>



(2) 高度：若因照顧兒童需要，在兒童活動範圍內有高溫電器（例如：泡牛奶的熱水瓶），則須放置高於 110 公分以上高度，周圍沒有可供攀爬的物品；並且確認放置的平台邊緣寬於該物品周圍 10 公分以上，且下方不鋪設桌巾或茶盤，以免滑動掉落。

檢核重點



(3) 其他注意事項

本指標的檢核重點是「可能造成燒燙傷」的電器用品，如：飲水機、熱水瓶、電磁爐、烤箱、電熨斗、電暖爐、電鍋、電子鍋、微波爐…等，皆須檢核。




常見問題

— 參 托育服務環境安全檢核表內容說明 —

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 在客廳使用電鍋等高溫電器。
2. 熱水瓶放在兒童遊戲床旁邊，很容易被兒童碰觸。
3. 高溫電器下方鋪設桌巾。



<p>檢核 指標</p>	<p>24. 電器用品放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在收托兒無法碰觸或拉動之處。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>放置電器用品的平台邊緣，應寬於電器用品周圍 10 公分以上；且放置電器用品之平台不鋪桌巾，避免兒童拉扯使電器用品滑落。電器用品之電線應固定或隱藏在傢俱後方，避免兒童拉動電器用品，造成壓傷兒童的事故發生。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 平穩牢固：為防止電器用品傾倒、掉落砸傷兒童，或造成其他傷害，放置電器用品的平台邊緣應寬於電器用品周圍 10 公分以上；也不可鋪設桌巾避免兒童拉動而掉落。</p> <div data-bbox="694 1029 1172 1387" data-label="Image">  </div> <p>(2) 電線隱藏在兒童無法碰觸或拉動之處 為防止兒童接觸電線而觸電，或電線繞頸導致窒息，所以應將電線隱藏在傢俱後方，或固定在兒童無法碰觸或拉動之處。</p>



檢核重點



💡 電線隱藏於傢俱後方




💡 電線沿牆固定

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 電器用品突出於所放置的平台，若兒童碰觸或搬動可能掉落。





2. 放電器的桌子鋪桌巾或茶盤，容易被拉動而掉落；且電線未隱藏或固定。



3. 飲水機下方放置茶盤，若被拉動，杯子和飲水機可能掉落。




4. 熱水壺的電線未隱藏或收納至兒童無法碰觸的地方。



居家檢核項目：電線、插座

電線、插座的檢核項目共有 2 項。電線及插座可能造成兒童的傷害類別為燒燙傷及窒息，由於兒童處於探索階段，因此可能會去抓拉電線或把手放入插座中，容易產生繞頸窒息或燒燙傷的情況，因此電線應收納在兒童不易拉扯之處；插座則應於不用時使用防護蓋。以下逐項說明。

<p>檢核指標</p>	<p>25. 插座置高於 110 公分以上，或隱蔽於傢俱後方、使用安全防護（例如加裝安全護蓋）等方式讓收托兒童無法碰觸。</p>
<p>指標說明</p>	<p>為防止兒童以手指或其他物品伸入插座孔洞，導致觸電危險，插座應以下列方式避免兒童碰觸。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 插座位置高於 110 公分以上。</p> <div data-bbox="603 1023 981 1534" data-label="Image"> </div> <p>(2) 插座隱蔽於傢俱後方。</p>





(3) 使用安全防護措施。

檢核
重點



檢核重點

(4) 延長線


- a. 延長線包含「插座」及「電線」兩個部分，使用延長線時，「插座」部分須比照本檢核指標的重點，「電線」部分須比照第 26 項檢核指標，請在訪視時確認。
- b. 延長線未使用時，請以圓圈方式捲起，並收納高於 110 公分或是鎖於櫥櫃中。



- c. 如果使用，應放置在兒童無法碰觸的地方。

(5) 其他注意事項

- a. 本檢核指標的重點在於避免兒童接觸到插座。兒童燒傷事件多是因玩電器插座或家電用品所引起，兒童如將剪刀或其他金屬材質物品塞入插座中，也會造成觸電的危險。





檢核重點

- b. 提醒托育人員，托育服務環境內任何插座未使用時，皆應將插頭拔起，並蓋上防護蓋。

— 參 托育服務環境安全檢核表內容說明 —

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 插座位置太低，且未使用安全防護蓋或隱蔽於傢俱後方。



2. 延長線插座放在地上未隱藏，容易被兒童碰觸。



**檢核
指標**

26. 電線固定或隱藏在孩子無法拉動或碰觸之處。

**指標
說明**


電線可能造成兒童觸電或繞頸窒息，因此應沿牆壁固定或隱藏在傢俱後方，避免兒童碰觸及拉動。

**檢核
重點**

(1) 電線隱藏於傢俱後方。



(2) 電線沿牆固定，兒童無法拉動。



**檢核
重點**

(3) 其他注意事項

檢核本指標時，需確認兒童在托育服務環境內不會接觸到任何電線，不論是家電用品的電線、電子產品充電器、延長線…等，都應固定、隱藏或隨時收納於兒童無法碰觸的地方。


常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 電線散落在地板。




2. 充電器、延長線未收納好。



居家檢核項目：瓦斯、熱水器

瓦斯、熱水器的檢核項目共有 2 項。瓦斯及熱水器可能造成兒童的傷害類別為中毒，瓦斯外洩時，會造成中毒的情況，因此瓦斯及熱水器應擺放至室外或通風處，以及在室內裝設偵測裝置，以下逐項說明。

<p>檢核 指標</p>	<p>27. 瓦斯漏氣偵測相關裝置（如瓦斯防漏偵測器等）。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>不論瓦斯設置室內或室外，托育人員居家空間每一樓層，只要有裝設瓦斯的地方，皆須設有瓦斯漏氣偵測裝置。由於氣體不同裝置的位置也不同，若使用天然氣，偵測裝置應設在距離天花板 30 公分以內；若使用桶裝瓦斯，偵測裝置應設置在距離地面 30 公分以內。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 設置規定：托育人員居家空間只要有使用瓦斯的每一樓層，皆須設有瓦斯漏氣偵測裝置，不侷限於托育服務環境內，因為當瓦斯漏氣時，整個居家空間都可能受影響，故在訪視本項標準時，即使是非托育服務環境的瓦斯也要檢核。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>



檢核重點

(2) 裝設位置：


a. 天然瓦斯

使用天然瓦斯，偵測裝置應設在天花板，或距離天花板 30 公分以內，因為天然瓦斯（主要成分為甲烷）比空氣輕，所以若外洩會集中於天花板附近。（資料來源：內政部消防署《各類場所消防安全設備設置標準》第 141 條）



b. 桶裝瓦斯

使用桶裝瓦斯，偵測裝置應設在距離地面 30 公分以內，因為桶裝瓦斯（液化石油氣，主要成分為丙烷 / 丁烷）比空氣重，所以若外洩會集中於地板附近。但若設置在地板上可能會踩到或弄溼，所以一般設在距離地面 30 公分以內牆面。（資料來源：內政部消防署《各類場所消防安全設備設置標準》第 141 條）



檢核重點




(3) 其他注意事項

- a. 即使瓦斯裝設於室外，但還是會接進室內使用，仍有漏氣之可能，因此也必須裝設偵測裝置。
- b. 檢核時須確認偵測裝置功能正常，例如：偵測器未損壞、確實插上插頭或定期更換電池。
- c. 若裝設阻斷器也須搭配偵測器，因為阻斷器不能當成偵測器使用，需要先有偵測器偵測漏氣，阻斷器才能發揮功用。
- d. 若完全不使用瓦斯，而是用電力（電磁爐、電熱器等）或太陽能，則無需檢核此項目。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 托育人員居家空間有使用瓦斯樓層，卻無瓦斯偵測裝置。
2. 瓦斯偵測氣裝設位置不正確。
3. 只裝設阻斷器，而無偵測裝置。




<p>檢核 指標</p>	<p>28. 燃氣熱水器裝設在室外或通風良好處；燃氣熱水器裝設於室內或陽台加蓋等空氣不流通處所，應使用強制排氣式熱水器。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為防範托育服務環境一氧化碳中毒（瓦斯中毒）事故，托育人員居家空間的熱水器應設置在室外或通風良好處；若熱水器設置於室內或陽台加蓋等空氣不流通處，應使用室內專用之強制排氣式熱水器。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 燃氣熱水器安裝於室外或通風良好處，例如：開放式陽台。</p>  <p>(2) 若設置於室內或陽台加蓋等空氣不流通處，應使用強制排氣式熱水器。一般來說，強制排氣式熱水器都有排氣風機、排氣管等強制排氣構造，可將廢氣強制排出屋外。</p> 



檢核重點

(3) 其他注意事項

- a. 本檢核標準所指的燃氣熱水器，不侷限於托育服務環境內，只要托育人員居家空間有的熱水器都須要檢核。因為當一氧化碳過量時，整個居家空間都可能受影響，故在訪視本項標準時，即使是非托育服務環境的熱水器也要檢核。
- b. 設於室外或開放式陽台的熱水器，訪視時須特別注意其通風情況是否良好。
- c. 依據內政部消防署全球資訊網公佈之「熱水器安裝及使用」說明：「關於熱水器及其配管之安裝，應依熱水器安裝場所選擇適當形式。安裝場所應優先選擇設置於屋外（如開放式陽台等通風良好處所），惟國內建築型態漸趨密集化及密閉化，若無法設置於屋外者，應於室內熱水器安裝場所採取可使空氣流通並將廢氣排放至屋外措施（如設置供氣口、換氣口、供（排）氣管及供（排）氣風機等）。」
- d. 檢核本指標前，可先了解內政部消防署《燃氣熱水器及其配管安裝標準》第3條定義之熱水器類型，分為屋內式與屋外式，共四大類型，詳見內政部消防署全球資訊網公佈之「熱水器安裝及使用」（網站資訊：<http://www.nfa.gov.tw/main/Unit.aspx?ID=&MenuID=500&ListID=431>）。了解後在訪視時便可視熱水器安裝的場所，分辨其安裝之熱水器類型是否正確。
- e. 請注意屋外式熱水器只能設於「室外」或「開放式陽台」，若是「密閉式陽台」則應裝設強制排氣式熱水器。



檢核重點



 開放式陽台



 密閉式陽台

(資料來源：行政院勞委會勞工安全衛生研究所 <http://safe.kyu.edu.tw/CO/co.htm>)

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。


1. 熱水器裝設處通風不良，或堆放太多雜物影響通風。
2. 熱水器裝設室內或陽台加蓋，但並非使用強制排氣型熱水器。
3. 若熱水器裝設於室內或陽台加蓋，但在熱水器上加裝抽風管，而非安裝真正的強制排氣熱水器，也無法強制排氣。




居家檢核項目：消防設施

消防設施的檢核項目共有 2 項。火災可能造成兒童的傷害類別為燒燙傷、墮傷及死亡，發生火災時，若無裝設消防設施，可能會導致避難不及而死傷的情況，因此應裝設符合消防署規定之消防設施。以下逐項說明。

<p>檢核指標</p>	<p>29. 每一樓層裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備。</p>
<p>指標說明</p>	<p>托育人員居家空間內，每一樓層都要裝置火災警報器或火警自動警報設備，裝設位置參照內政部消防署《住宅用火災警報器設置辦法》第 4 條規定。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 設置規定：每一樓層都要裝置火災警報器或火警自動警報設備。</p> <p>(2) 裝置位置：為使火災警報器能盡早、確實地感應火災發生，火災警報器安裝位置應參照內政部消防署《住宅用火災警報器設置辦法》第 4 條，如下說明。</p> <p>a. 裝置於天花板或樓板者：</p> <div data-bbox="588 1170 1066 1532" data-label="Image"> </div> <p>💡 警報器下端距離天花板或樓板 60 公分以內</p>




檢核重點

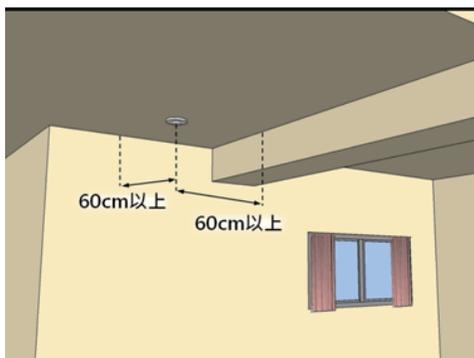


 裝設於距離牆面或樑 60 公分以上之位置

- b. 裝置於牆面者，距天花板或樓板下方 15 公分以上 50 公分以下。

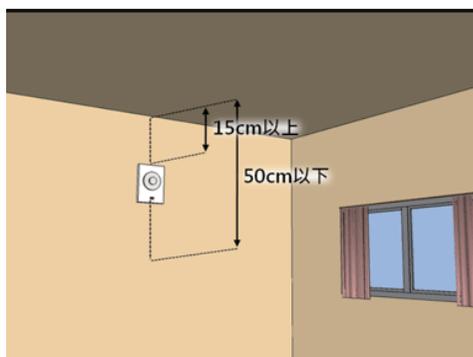

檢核重點

c. 距離出風口 1.5 公尺以上。

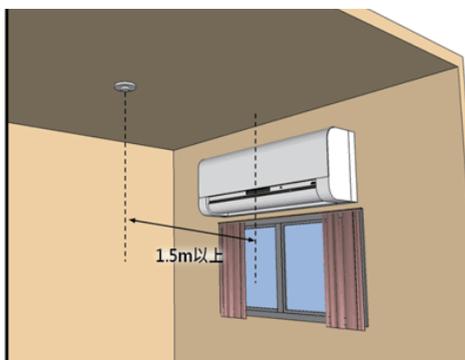


d. 裝置於住家中心為原則。

(圖片來源：花蓮縣消防局 <http://www.hnfa.gov.tw/files/90-1025-181.php>)

(3) 其他注意事項

- a. 本檢核標準所指的火災警報裝置，不侷限於托育服務環境內，凡在托育人員居家空間內每一樓層都須裝設火災警報裝置。因為當火災發生時，整個居家空間都可能受影響，故在訪視本項標準時，每一層樓都須檢核（包括頂樓加蓋）。
- b. 家中為透天厝或樓中樓，警報器位置可設置在樓梯附近的天花板上。



檢核
重點



c. 檢核本指標時，請確認火災警報器位置是否安裝正確。

— 參
托育服務環境安全檢核表內容說明 —


常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 托育人員居家空間沒有每一樓層都裝設火災警報設備。
2. 火災警報設備裝設位置不正確。



<p>檢核 指標</p>	<p>30. 滅火器置於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>滅火器功用在於火災發生初期，能夠迅速撲滅火源，因此應放置於成人易取得之固定明顯位置，但須使兒童無法碰觸；或放置於兒童無法自行到達之地方。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 擺放位置：放置於成人易取得，兒童無法碰觸的地方，例如將滅火器放置於已用門鎖或柵欄隔絕之處，兒童無法進入，故無法碰觸到滅火器。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p> 滅火器放置於廚房，而廚房已用柵欄隔絕</p> </div>





檢核重點

- (2) 其他注意事項
- a. 檢核此標準時，除了確認滅火器放置於成人易取得、兒童無法取得的位置外，也須確認所備有的滅火器種類，符合中華民國國家標準 CNS1387 通過檢驗之種類。
 - b. 符合中華民國國家標準 CNS1387 通過檢驗之種類，包括下列五項，請在訪視時注意滅火器是否為以下類型
 - (a) 乾粉滅火器
 - (b) 鹵化烷滅火器 (Halon, 又稱海龍滅火器)
 - (c) 二氧化碳滅火器
 - (d) 水滅火器
 - (e) 泡沫滅火器
 - c. 其中乾粉滅火器為市面上最普遍之類型，但須注意每三年要更換一次藥劑，在訪視時須做確認。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。


1. 無設置滅火器。
2. 將滅火器放在幼兒可輕易碰觸的地方。
3. 使用噴霧式滅火器，此類型未通過國家標準檢驗。



居家檢核項目：物品收納

檢核物品收納的項目共有 4 項。許多日常用品可能造成兒童割刺、燒傷、窒息或中毒等傷害，往往因為沒有收納好，疏忽了兒童好奇、喜歡探索的特性，所以在托育服務環境中有任何可能造成以上傷害的物品皆應防止兒童碰觸。以下逐項說明。

<p>檢核指標</p>	<p>31. 維修工具、尖利刀器、刀劍飾品、玻璃飾品、圖釘文具等會造成割刺傷的危險物品收納於收托兒無法碰觸的地方。</p>
<p>指標說明</p>	<p>凡是可能造成割刺傷的任何物品，皆須收納於兒童無法碰觸的地方，可放置於兒童無法到達之場所，或收納於加上安全裝置的櫥櫃中，並確認兒童無法開啟。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 如下舉例可能造成割刺傷之物品，但檢核時不侷限於此，應檢查所有易造成割刺傷之物品：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 剪刀、美工刀、圖釘、菜刀、縫衣針 b. 膠帶台 c. 螺絲起子、槌子等工具 d. 陶瓷花瓶、玻璃杯、玻璃飾品 e. 各式尖銳物品 <p>(2) 妥善收納並加上安全裝置</p>



檢核重點



請注意下列收納要點：

- a. 收納在低於 110 公分的櫥櫃：確認鎖上或加裝安全裝置。
- b. 收納在高於 110 公分的櫥櫃：確認附近沒有可攀爬物品。
- c. 收納在上鎖的櫥櫃：確認鑰匙放在兒童無法取得之處。

(3) 放置於以門或柵欄隔絕之處

可能造成割刺傷的物品，放置於以門鎖或柵欄隔絕之處，兒童無法進入，故無法碰觸。




檢核重點



常見問題

放置在高度不夠且能輕易開啟的櫥櫃中，亦未加上安全裝置，未通過本項檢核。



<p>檢核指標</p>	<p>32. 打火機、火柴、易燃物品等會造成燒傷的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。</p>
<p>指標說明</p>	<p>凡是可能造成燒傷的任何物品，皆須收納於兒童無法碰觸的地方，可放置於兒童無法到達之場所，或收納於加上安全裝置的櫥櫃中，並確認兒童無法開啟。</p>
<p>檢核重點</p>	<p>(1) 如下舉例可能造成燒傷之物品，但檢核時不侷限於此，應檢查所有易造成燒傷之物品。</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 打火機、火柴 b. 含酒精、丙酮物品，如：化妝水、去光水、噴霧罐…等 c. 油漆 d. 各式油類 e. 酒類 <p>(2) 妥善收納並加上安全裝置</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 1151 829 1657">  <p>💡 放置高於 110 公分以上的櫥櫃</p> </div> <div data-bbox="862 1151 1240 1657">  <p>💡 加上安全裝置之櫥櫃</p> </div> </div>




檢核重點

請注意下列收納要點：

- a. 收納在低於 110 公分的櫥櫃：確認鎖上或加裝安全裝置。
 - b. 收納在高於 110 公分的櫥櫃：確認附近沒有可攀爬物品。
 - c. 收納在上鎖的櫥櫃：確認鑰匙放在兒童無法取得之處。
- (3) 放置於已用門鎖隔絕之處
可能造成燒傷的物品，放置於以門隔絕之處，如儲藏室等。

常見問題

放置在高度不夠且能輕易開啟的櫥櫃中，亦未加上安全裝置，未通過本項檢核。



<p>檢核 指標</p>	<p>33. 繩索、塑膠袋、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑 3.17 公分的物品等會造成窒息傷害的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>凡是可能造成窒息的任何物品，皆須收納於兒童無法碰觸的地方，可放置於兒童無法到達之場所，或收納於加上安全裝置的櫥櫃中，並確認兒童無法開啟。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 如下舉例可能造成窒息傷害之物品，但檢核時不侷限於此，應檢查所有易造成窒息傷害之物品：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 硬幣 b. 磁鐵、迴紋針等小文具 c. 耳環、戒指、項鍊等飾品 d. 直徑小於 5 公分的玩具 e. 塑膠袋 <p>(2) 妥善收納並加上安全裝置</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>



檢核重點

請注意下列收納要點：

- a. 收納在低於 110 公分的櫥櫃：確認鎖上或加裝安全裝置。
- b. 收納在高於 110 公分的櫥櫃：確認附近沒有可攀爬物品。
- c. 收納在上鎖的櫥櫃：確認鑰匙放在兒童無法取得之處。


(3) 其他注意事項

- a. 由於呼吸道直徑為 3.17 公分，若兒童誤食上述物品或其他直徑 3.17 公分的物品，將可能導致窒息，因此應避免兒童碰觸這些物品。
- b. 提供給兒童的玩具，直徑應大於 5 公分。
- c. 提供給兒童的食物，直徑應小於 2 公分。

以上事項請於訪視時提醒托育人員。

常見問題

放置在高度不夠且能輕易開啟的櫥櫃中，亦未加上安全裝置，未通過本項檢核。





檢核 指標	34. 電池、有機溶劑、清潔劑、殺蟲劑、鹼水、酒精、含酒精飲料、藥品等有毒危險物品，外瓶貼有明顯的標籤及成份，並放置於收托兒無法碰觸的地方。
指標 說明	凡是可能造成中毒的任何物品，皆須收納於兒童無法碰觸的地方，可放置於兒童無法到達之場所，或收納於加上安全裝置的櫥櫃中，並確認兒童無法開啟。
檢核 重點	<p>(1) 如下舉例可能造成中毒傷害之物品，但檢核時不侷限於此，應檢查所有易造成中毒傷害之物品：</p> <ul style="list-style-type: none">a. 電池b. 浴室廚房清潔用品、洗碗精c. 化妝、保養品d. 含酒精飲料e. 殺蟲劑f. 美工顏料g. 有毒植物（例如：黃金葛、聖誕紅、水仙、馬纓丹、繡球花…等） <p>(2) 妥善收納並加上安全裝置</p>



檢核重點




請注意下列收納要點：

- a. 收納在低於 110 公分的櫥櫃：確認鎖上或加裝安全裝置。
- b. 收納在高於 110 公分的櫥櫃：確認附近沒有可攀爬物品。
- c. 收納在上鎖的櫥櫃：確認鑰匙放在兒童無法取得之處。

(3) 放置於高處

可能造成中毒傷害的物品，放置於已用門鎖或柵欄隔絕之處，如儲藏室、浴室等；但若放在兒童可能經過的地方，則必須放在至少 110 公分以上高度。





 清潔用品、有毒植物置高於 110 公分以上

檢核重點

(4) 外瓶貼有明顯的標籤及成分

外瓶包裝本身已有標示者，應確認標示清楚無剝落；外瓶無標示者，應自行寫上內容物名稱及成分。



檢核重點

(5) 其他注意事項

若易造成中毒物品外瓶標示脫落，應將標示貼回，避免無法得知瓶內成分。


常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 放置可能造成中毒物品的櫥櫃，未加上安全裝置。
2. 清潔用品放於浴室地面。



3. 外瓶沒有清楚標示內容物及成分，或標示脫落。




居家檢核項目：收托兒睡床

檢核睡床的項目共有 3 項。睡床主要提供兒童安穩的睡眠，因此應注意睡床的防護，防止兒童睡眠時發生墜落或其他傷害。以下逐項說明。

<p>檢核 指標</p>	<p>35. 收托兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為確保兒童就寢時無墜落的危險，睡床狀況應完整牢固，並無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 完整牢固：不論兒童睡床型態為嬰兒床、彈簧床、在地板鋪設軟墊…等，都須確保其外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p> 嬰兒床</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> 彈簧床（高度不可太高）</p> </div> </div>



檢核重點

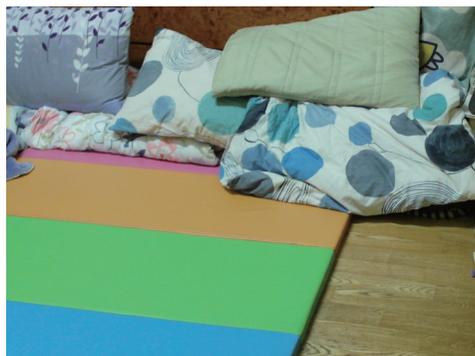

💡 地板鋪設軟墊


(2) 其他注意事項

若睡床型態非嬰兒床，而是彈簧床或軟墊型態，應注意高度不可太高，以減輕發生墜落事故的受傷程度。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 睡床鬆動、不牢固。
2. 睡床高度太高，且無任何圍欄或安全裝置，睡床圍欄請參考第 26 項檢核指標。



<p>檢核 指標</p>	<p>36. 收托兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，若有柵欄間隙小於 6 公分。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為防止兒童就寢時翻身跌落，睡床應有穩固的防跌措施。為避免兒童撞傷睡床邊緣堅硬或有尖角的地方，應做圓角處理。睡床柵欄間隙應小於 6 公分，避免兒童發生「身出頭不出」的頭部誘陷情況。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 睡床有穩固的防跌落措施 嬰兒床有穩固柵欄，若為一般睡床，應加裝防護圍欄。</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>




檢核重點

(2) 睡床邊緣及圍欄做圓角處理。



(3) 嬰兒床柵欄間隙小於 6 公分。





**檢核
重點**

(3) 其他注意事項

- a. 本檢核指標的重點在於，防止兒童就寢時，發生墜落、撞傷、或「身出頭不出」勒頸窒息危險等情形，分別以上述三個面向來預防，訪視時須三項都確認，才能通過本檢核項目。
- b. 建議收托 1 歲以下兒童時，使用嬰兒床較為適宜，但圍欄應符合標準規定。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。


1. 睡床無防跌落設施。
2. 嬰兒床柵欄間隙超過 6 公分。



<p>檢核 指標</p>	<p>37. 收托兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固。</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為防止睡床配件掉落壓傷兒童，若睡床上加裝附屬配件，應確保配件穩固。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 睡床上加裝附屬配件（如音樂鈴）狀況穩固。</p> 

常見問題

睡床配件鬆脫、不穩固，未通過本項檢核。



居家檢核項目：沐浴設備

檢核沐浴設備的項目共有 1 項。浴室可能造成兒童滑倒或溺斃的危險，因此主要以防滑措施的建置來預防。以下說明檢核指標。

— 參 托 育 服 務 環 境 安 全 檢 核 表 內 容 說 明 —

檢核 指標	38. 浴室地板及浴缸內有防滑措施。
指標 說明	浴室地板及浴缸容易潮濕，為減低兒童滑倒的情況，浴室地板及浴缸應鋪設防滑措施。
檢核 重點	(1) 防護措施：浴室地板設有防滑措施，鋪設範圍應包括整間浴室；浴缸亦應設置防滑措施。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>浴室地板貼防滑貼或防滑墊</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>浴缸設有防滑措施</p> </div> </div>



檢核重點


(2) 其他注意事項

原則上兒童平時不能自行進入浴室，參考第 3 項檢核指標，但因為兒童沐浴時會在成人陪同下進入浴室，本項檢核指標是為確保兒童沐浴時的安全。

常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 浴室地板潮濕，且無防滑措施。





2. 地板防滑未鋪滿整間浴室。



— 參
托育服務環境安全檢核表內容說明 —


3. 浴缸無防滑措施。



居家檢核項目：緊急狀況處理設備


檢核緊急狀況處理設備的項目共有 2 項。本項目的建置主要是因應緊急狀況或兒童受傷的情形發生，以備不時之需。以下逐項說明。

檢核指標	39. 緊急聯絡電話表及緊急逃生路線圖置於固定明顯處。																																																						
指標說明	為因應緊急狀況，應建置緊急聯絡電話表，包括托育服務環境地點附近之醫療院所、消防單位聯絡電話；以及製作托育服務環境的逃生路線圖，並將以上兩項圖表置於固定明顯處。																																																						
檢核重點	<p>(1) 緊急聯絡電話表：清楚列出緊急聯絡電話，包括：收托兒童家長電話、附近醫療院所、消防單位電話…等，並置於固定明顯處，如電話旁邊。</p> <p style="text-align: center;">緊急聯絡電話表（範例）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">機構聯絡表</th> </tr> <tr> <th>單位</th> <th>名稱</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保母系統</td> <td>中正區保母系統</td> <td>02 2332 6131</td> </tr> <tr> <td>婦幼專線</td> <td></td> <td>113</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">醫療院所</td> <td>臺北市中正區健康服務中心</td> <td>02 2321 5158</td> </tr> <tr> <td>臺北市立聯合醫院中正門診部</td> <td>02 2321 0168</td> </tr> <tr> <td>聯合醫院和平婦幼院區</td> <td>02 2391 6470</td> </tr> <tr> <td>健康 101 診所</td> <td>02 2364 5143</td> </tr> <tr> <td>朱小兒科診所</td> <td>02 2365 1810</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">消防單位</td> <td>臺北市消防局第一大隊</td> <td>02 2332 5631</td> </tr> <tr> <td>臺北市消防局第一大隊中正中隊泉州分隊</td> <td>02 2337 4679</td> </tr> <tr> <td>臺北市義勇消防大隊古亭中隊第三分隊</td> <td>02 2301 8761</td> </tr> <tr> <th colspan="4">家長聯絡表</th> </tr> <tr> <th>名稱</th> <th>住家電話</th> <th>行動電話</th> <th>地址</th> </tr> <tr> <td>托兒姓名：〃</td> <td>〃</td> <td>爸爸：〃</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>媽媽：〃</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>托兒姓名：〃</td> <td>〃</td> <td>爸爸：〃</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>媽媽：〃</td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table>	機構聯絡表			單位	名稱	電話	保母系統	中正區保母系統	02 2332 6131	婦幼專線		113	醫療院所	臺北市中正區健康服務中心	02 2321 5158	臺北市立聯合醫院中正門診部	02 2321 0168	聯合醫院和平婦幼院區	02 2391 6470	健康 101 診所	02 2364 5143	朱小兒科診所	02 2365 1810	消防單位	臺北市消防局第一大隊	02 2332 5631	臺北市消防局第一大隊中正中隊泉州分隊	02 2337 4679	臺北市義勇消防大隊古亭中隊第三分隊	02 2301 8761	家長聯絡表				名稱	住家電話	行動電話	地址	托兒姓名：〃	〃	爸爸：〃	〃			媽媽：〃	〃	托兒姓名：〃	〃	爸爸：〃	〃			媽媽：〃	〃
機構聯絡表																																																							
單位	名稱	電話																																																					
保母系統	中正區保母系統	02 2332 6131																																																					
婦幼專線		113																																																					
醫療院所	臺北市中正區健康服務中心	02 2321 5158																																																					
	臺北市立聯合醫院中正門診部	02 2321 0168																																																					
	聯合醫院和平婦幼院區	02 2391 6470																																																					
	健康 101 診所	02 2364 5143																																																					
	朱小兒科診所	02 2365 1810																																																					
消防單位	臺北市消防局第一大隊	02 2332 5631																																																					
	臺北市消防局第一大隊中正中隊泉州分隊	02 2337 4679																																																					
	臺北市義勇消防大隊古亭中隊第三分隊	02 2301 8761																																																					
家長聯絡表																																																							
名稱	住家電話	行動電話	地址																																																				
托兒姓名：〃	〃	爸爸：〃	〃																																																				
		媽媽：〃	〃																																																				
托兒姓名：〃	〃	爸爸：〃	〃																																																				
		媽媽：〃	〃																																																				






檢核重點

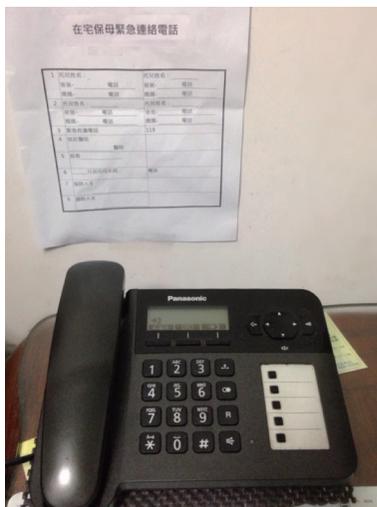

- (2) 緊急逃生路線圖：製作托育服務環境逃生路線圖，並置於固定明顯處。或是在牆上用反光材質貼出逃生路線，若遇到緊急情況能夠看清楚。

緊急逃生路線圖範例

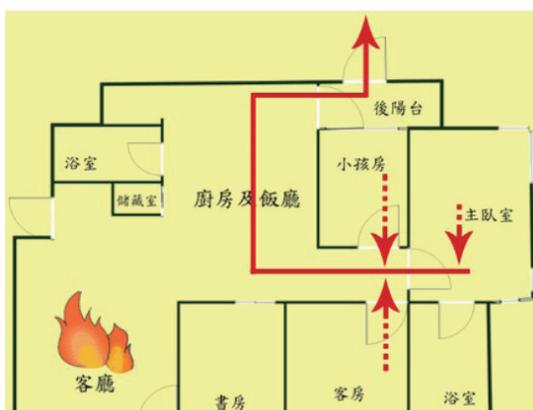


- (3) 其他注意事項
本檢核指標的重點，在於加速緊急狀況發生時的反應時間，因為當緊急狀況發生時，「聯絡」及「逃生」的速度越快，越能降低傷害的嚴重程度。因此須在平時就做準備，才能在緊急狀況發生時，第一時間因應。



常見問題

以下常見問題，皆未通過本項檢核。

1. 未製作緊急聯絡電話表。
2. 未將緊急聯絡電話表或緊急逃生路線圖至於固定明顯處。



<p>檢核 指標</p>	<p>40. 備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。（急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK 繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或冰寶等）</p>
<p>指標 說明</p>	<p>為確保兒童受傷時能快速急救，托育服務環境應備有未過期之急救用品，至少七項，並置放於成人易取得，兒童無法碰觸的地方。</p>
<p>檢核 重點</p>	<p>(1) 至少備有七項急救用品 急救用品舉例：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK 繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或冰寶、三角巾、透氣膠帶等。</p> <p>(2) 置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方 以門鎖鎖起或是置高於 110 公分以上。</p> <div data-bbox="578 1157 1052 1513" data-label="Image">  </div>




檢核重點



(3) 其他注意事項

碘酒、外用藥不算入本檢核指標的七項急救用品中，但仍可放入醫藥箱中。





肆、附錄


附件一、托育服務環境安全檢核表

肆
附
錄
一

檢核項目	序號	檢核指標	是	否	無此項目
門	1	通往室外門設有收托兒無法自行開啟之門鎖等裝置。			
	2	所有室內門備有防反鎖裝置或鑰匙。			
	3	浴室門、廚房門設有安全防護欄或隨時緊閉。			
	4	鐵捲門開關及遙控器放在收托兒無法觸碰的地方。			
	5	托育服務環境以鐵捲門作為主要出入口，鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置。			
陽台	6	陽台有堅固不易攀爬之圍欄（圍牆）且高度不得小於 110 公分，十層樓以上不得小於 120 公分，底部與地面間隔低於 15 公分。			
	7	陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於 6 公分或有避免鑽爬裝置。			
	8	陽台不能放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物。			
地板	9	收托兒活動範圍內地板平坦，並鋪設防滑防撞軟墊。			
逃生出口	10	除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶。			
	11	逃生門（窗）圍欄維修狀況良好（如：無生鏽、鬆動等）；鑰匙置於收托兒無法取得的明顯固定位置。			
	12	逃生的通道、門、窗前無堆置任何雜物，保持淨空。			
窗戶	13	窗戶設有防跌落的安全裝置（收托兒無法自行開啟或加設防護欄），且在窗戶旁不放置可攀爬之物品。			
	14	窗簾拉繩長度及收線器位置為收托兒無法碰觸的高度。			



檢核項目	序號	檢核指標	是	否	無此項目
室內樓梯	15	樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於 6 公分或有避免鑽爬的裝置。			
	16	樓梯的臺階應鋪設有防滑或其他安全措施，以利收托兒行走及安全。			
	17	樓梯出入口設有高於 85 公分，間隔小於 6 公分及收托兒不易開啟之穩固柵欄。			
傢俱設施	18	傢俱及家飾（如雕塑品、花瓶、壁掛物、水族箱等）平穩牢固，不易滑動或翻倒。			
	19	傢俱無凸角或銳利邊緣，或已做安全處理。			
	20	櫥櫃門加裝收托兒不易開啟之裝置。			
	21	摺疊桌放置在收托兒無法接觸到的地方。			
電器用品	22	密閉電器（如：洗衣機、烘乾機、冰箱等）或其他會造成窒息之用品，放置於收托兒無法碰觸的地方。			
	23	座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈等會造成燒燙傷之用品置於收托兒無法碰觸的地方。			
	24	電器用品放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在收托兒無法碰觸或拉動之處。			
電線插座	25	插座置高於 110 公分以上，或隱蔽於傢具後方、使用安全防護（例如加裝安全護蓋）等方式讓收托兒童無法碰觸。			
	26	電線固定或隱藏在孩子無法拉動或碰觸之處。			
瓦斯熱水器	27	瓦斯漏氣偵測相關裝置（如瓦斯防漏偵測器等）。			
	28	燃氣熱水器裝設在室外或通風良好處；燃氣熱水器裝設於室內或陽台加蓋等空氣不流通處所，應使用強制排氣式熱水器。			





檢核項目	序號	檢核指標	是	否	無此項目
消防設施	29	每一樓層裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備。			
	30	滅火器置於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。			
物品收納	31	維修工具、尖利刀器、刀劍飾品、玻璃飾品、圖釘文具等會造成割刺傷的危險物品收納於收托兒無法碰觸的地方。			
	32	打火機、火柴、易燃物品等會造成燒傷的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。			
	33	繩索、塑膠袋、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑 3.17 公分的物品等會造成窒息傷害的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。			
	34	電池、有機溶劑、清潔劑、殺蟲劑、鹼水、酒精、含酒精飲料、藥品等有毒危險物品，外瓶貼有明顯的標籤及成份，並放置於收托兒無法碰觸的地方。			
收托兒睡床	35	收托兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。			
	36	收托兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，若有柵欄間隙小於 6 公分。			
	37	收托兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固。			
沐浴設備	38	浴室地板及浴缸內有防滑措施。			
緊急狀況處理設備	39	緊急聯絡電話表及緊急逃生路線圖置於固定明顯處。			
	40	備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。（急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK 繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或冰寶等）			
提醒事項：汽機車應放置於兒童無法單獨碰觸之處。					
自行檢核區域	樓層：				
	<input type="checkbox"/> 客廳 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 書房 <input type="checkbox"/> 主臥室 <input type="checkbox"/> 托育房 <input type="checkbox"/> 子女房 1 <input type="checkbox"/> 子女房 2 <input type="checkbox"/> 長輩房 <input type="checkbox"/> 客房 <input type="checkbox"/> 通道 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 陽台 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 飯廳 <input type="checkbox"/> 儲藏室 <input type="checkbox"/> 其他：_____				



本人提供之托育服務環境，經依「托育服務環境安全檢核表」逐項檢查均符合規定。

填表人簽章：

身分證 / 居留證統一編號¹：

地址：


電話：

肆
附
錄

中 華 民 國 年 月 日

※ 提供到宅服務者免附本表，其托育服務環境安全檢核由委託人（家長）自負全責。

1. 臺灣地區居留證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸地區配偶領有長期居留證件號碼





附件二、居家式托育服務提供者登記及管理辦法

第一條 本辦法依兒童及少年福利與權益保障法（以下簡稱本法）第二十六條第四項規定訂定之。

第二條 托育服務提供者（以下簡稱托育人員），提供之類型如下：

- 一、在宅托育服務：係托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託，在托育人員提供托育服務登記處所（以下簡稱服務登記處所）提供之托育服務。
- 二、到宅托育服務：係托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託，至兒童住所或其他指定處所提供之托育服務。

第三條 托育人員應提供下列服務：

- 一、提供清潔、衛生、安全及適宜兒童發展之托育服務環境。
- 二、提供兒童充分之營養、衛生保健、生活照顧與學習、遊戲活動及社會發展相關服務。
- 三、提供兒童之育兒諮詢及相關資訊。
- 四、記錄兒童生活及成長過程。
- 五、協助辦理兒童發展之篩檢。
- 六、其他有利於兒童發展之相關服務。

第四條 托育人員應遵守下列事項：

- 一、優先考量兒童之最佳利益，並專心提供托育服務。
- 二、與收托兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人訂定書面契約。
- 三、對收托兒童及其家人之個人資料保密。但經當事人同意或依法應予通報或提供者，不在此限。
- 四、每年至少接受十八小時之在職訓練。每二年所接受之在職訓練，應包括八小時以上之基本救命術。
- 五、每二年至少接受一次健康檢查。
- 六、收托兒童之當日，投保責任保險。

第五條 托育人員不得有下列行為：

- 一、虐待、疏忽或違反相關保護兒童規定之行為。
- 二、收托時間兼任或經營足以影響其托育服務之職務或事業。
- 三、對托育服務為誇大不實之宣傳。
- 四、規避、妨礙或拒絕直轄市、縣（市）主管機關檢查、訪視、輔導及監督。
- 五、任意收取直轄市、縣（市）主管機關訂定之收退費項目以外之費用。



第六條 托育服務收托方式及時間如下：

- 一、半日托育：每日收托時間在六小時以內。
 - 二、日間托育：每日收托時間超過六小時且在十二小時以內。
 - 三、全日托育：每日收托時間超過十六小時。
 - 四、夜間托育：每日收托時間於午後八時至翌晨八時之間，且夜間住宿於托育人員服務登記處所。
 - 五、延長托育：延長原定托育時間之托育服務。
 - 六、臨時托育：前五款以外之臨時性托育服務。
- 前項第五款延長托育時間不得逾前項第三款及第四款托育時間。

第七條 托育人員收托人數應符合下列規定之一：


- 一、每一托育人員照顧半日、日間、延長或臨時托育兒童至多四人，其中未滿二歲兒童至多二人。
- 二、每一托育人員照顧全日或夜間托育兒童至多二人。
- 三、每一托育人員照顧全日或夜間托育兒童一人者，得增加收托半日、日間、延長或臨時托育之兒童至多二人，其中未滿二歲兒童至多二人。
- 四、每一托育人員照顧夜間托育二歲以上兒童二人者，得增加收托半日、日間、延長或臨時托育之兒童至多一人。
- 五、二名以上托育人員於同一處所共同照顧兒童至多四人，其中全日或夜間托育兒童至多二人。

前項兒童人數，應以托育人員托育服務時間實際照顧兒童數計算，並包括其六歲以下之子女、受其監護及三親等內兒童。

第一項第五款之托育服務，應就收托之兒童分配主要照顧人。

第八條 托育人員應檢具申請書及下列文件，向直轄市、縣（市）主管機關辦理托育服務登記：

- 一、最近三個月內之健康檢查合格證明正本。
- 二、保母人員技術士證，高級中等以上學校兒童保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業證書，或托育人員專業訓練課程結業證書等資格證明文件影本。
- 三、身分證明文件影本。
- 四、最近三個月內之二吋正面脫帽半身照片。
- 五、最近三個月內之警察刑事紀錄證明正本。
- 六、自我評量之托育服務環境安全檢核表正本。
- 七、切結書及同意書正本。
- 八、服務登記處所共同居住成員之名冊。





托育人員提供到宅托育服務辦理前項登記，免附第六款及第八款所定文件。

第一項文件未備齊者，直轄市、縣（市）主管機關應以書面通知限期補正，逾期未補正者，以書面駁回其申請。

第九條 有下列情事之一者，直轄市、縣（市）主管機關應敘明理由，以書面駁回其申請；已領取托育服務登記證書（以下簡稱服務登記證書），主管機關應限期命其返還，屆期未返還者，主管機關廢止其托育服務登記並公告註銷其服務登記證書：

- 一、曾有性侵害、性騷擾行為，經有罪判決確定。
- 二、曾犯毒品危害防制條例之罪，經有罪判決確定。
- 三、有本法第四十九條各款所定行為之一，經有關機關查證屬實。
- 四、行為違法或不當，其情節影響收托兒童權益重大，經主管機關查證屬實。
- 五、罹患精神疾病或身心狀況違常，經直轄市、縣（市）主管機關委請相關專科醫師二人以上諮詢後，認定不能執行業務。
- 六、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。

前項第五款原因消滅後，仍得依本辦法規定申請提出擔任托育人員。

已登記完成之托育人員，有第一項各款情事之一，直轄市、縣（市）主管機關應即命其停止服務，並依規定廢止其登記。

第十條 托育人員經直轄市、縣（市）主管機關廢止其登記，或因有前條第一項各款情事之一駁回其申請時，主管機關應即命其停止服務，並強制轉介所收托之兒童。

第十一條 於服務登記處所與托育人員共同居住之成員，有下列情事之一者，托育人員不得申請在宅托育服務：


- 一、有第九條第一項第一款至第四款情形之一。
- 二、罹患精神疾病或身心狀況違常，經直轄市、縣（市）主管機關委請相關專科醫師二人以上諮詢後，認定有妨害托育服務提供之虞。

前項第二款經直轄市、縣（市）主管機關認定該情事消失時，托育人員得申請提供在宅托育服務。

第十二條 直轄市、縣（市）主管機關受理托育人員申請登記，應自受理之日起二個月內完成審查。



- 第十三條 服務登記證書，應記載下列事項：
- 一、托育人員姓名、性別、出生年月日。
 - 二、證書字號。
 - 三、第八條第一項第二款資格。
 - 四、服務登記處所地址；提供到宅托育服務者，免予記載。
 - 五、證書有效期限。
- 提供在宅托育服務者，應將服務登記證書，懸掛於服務登記處所足資辨識之明顯處。
- 第十四條 服務登記證書有效期間為六年，有效期間屆滿前三個月內，托育人員應檢具有效期間屆滿前六年內完成第四條第一項第四款所定教育訓練之證明，併同第八條第一項所定文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請換發。逾期末申請換發，廢止其服務登記。
- 第十五條 托育人員不得將服務登記證書租借或轉讓他人。違反者，直轄市、縣（市）主管機關應廢止其登記，並註銷其服務登記證書。
- 服務登記證書遺失或毀損者，托育人員應即填具申請書及相關文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請補發或換發。
- 第十六條 服務登記證書記載事項變更者，托育人員應自事實發生之日起三十日內，檢附相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關辦理變更登記。
- 托育人員變更服務登記處所之行政區域時，應檢附第八條第一項第五款至第八款之證明文件辦理變更登記。
- 托育人員提供到宅托育服務之處所新增或變更行政區域時，應於事實發生之日起三十日內，檢附原登記服務證書及申請書，向當地提出新增或變更之申請。
- 直轄市、縣（市）主管機關受理前三項之申請，應自受理之日起三十日內完成審查。
- 托育人員死亡者，原核發服務登記證書之機關應註銷其服務登記證書。
- 第十七條 托育人員停止或恢復托育服務時，應自事實發生之日起三十日內填具申請書，並檢附服務登記證書及有關文件，向原核發服務登記證書機關，申請註明停止或恢復服務日期。





- 第十八條 托育人員應於開始及結束收托每一兒童之日起七日內，報直轄市、縣（市）主管機關備查。
- 第十九條 直轄市、縣（市）主管機關應於托育人員每次新收托兒童時，三十日內完成新收托訪視。
- 第二十條 直轄市、縣（市）主管機關應辦理下列在宅托育服務之檢查及輔導：
- 一、初次訪視：托育人員初次收托兒童，一年內至少訪視四次；首次訪視應於收托兒童一個月內為之。
 - 二、例行訪視：托育人員收托兒童一年以上者，每年至少訪視一次。但提供全日、夜間托育服務及第七條第一項第五款托育服務者，每年至少訪視四次。
- 直轄市、縣（市）主管機關辦理前項之檢查及輔導，發現托育人員有下列情形之一時，應限期令其改善，並加強訪視：
- 一、未通過托育服務環境安全檢核表之檢查。
 - 二、違反第四條、第五條及第七條之規定。
 - 三、其他經評估須密集性輔導訪視。
- 第二十一條 直轄市、縣（市）主管機關進行查核時，托育人員應予配合，並提供下列相關資料：
- 一、實際收托兒童之姓名、性別、出生年月日、托育服務收托方式、時間、期間、第七條第一項第五款人員之主要照顧者及書面契約等。
 - 二、服務登記處所內共同居住成員之名冊。
 - 三、托育人員健康檢查證明。
 - 四、在職訓練之證明。
- 第二十二條 直轄市、縣（市）主管機關應依本法第二十五條第三項之規定審酌轄內物價指數、當地區最近二年托育人員服務登記收費情形，依托育服務收托方式分區訂定托育服務收退費項目及基準，並定期公告轄內分區收費情形。
- 第二十三條 本辦法施行前，已依衛生福利部實施計畫加入社區保母系統之托育人員，初次辦理托育服務登記者，得檢附二年內之健康檢查合格證明正本，不受第八條第一項第一款之規定限制。
- 第二十四條 本辦法自中華民國一百零三年十二月一日施行。





發行人：衛生福利部社會及家庭署
出版者：財團法人靖娟兒童安全文教基金會
地址：111 台北市士林區承德路 4 段 222 號 3F 之 1
電話：(02) 2881-1200
傳真：(02) 2881-1326
網址：www.safe.org.tw
總編輯：林月琴
執行編輯：許雅荳、周金明、林梵音
美編插畫：黃衍涵
設計印刷：捷盛印務有限公司
出版日期：2014 年 12 月

